



VARTAI ir APTVĖRIMAI
PRIVAČIOMS VALDOMS






WIŚNIEWSKI®



Miltelinio dažymo cechas

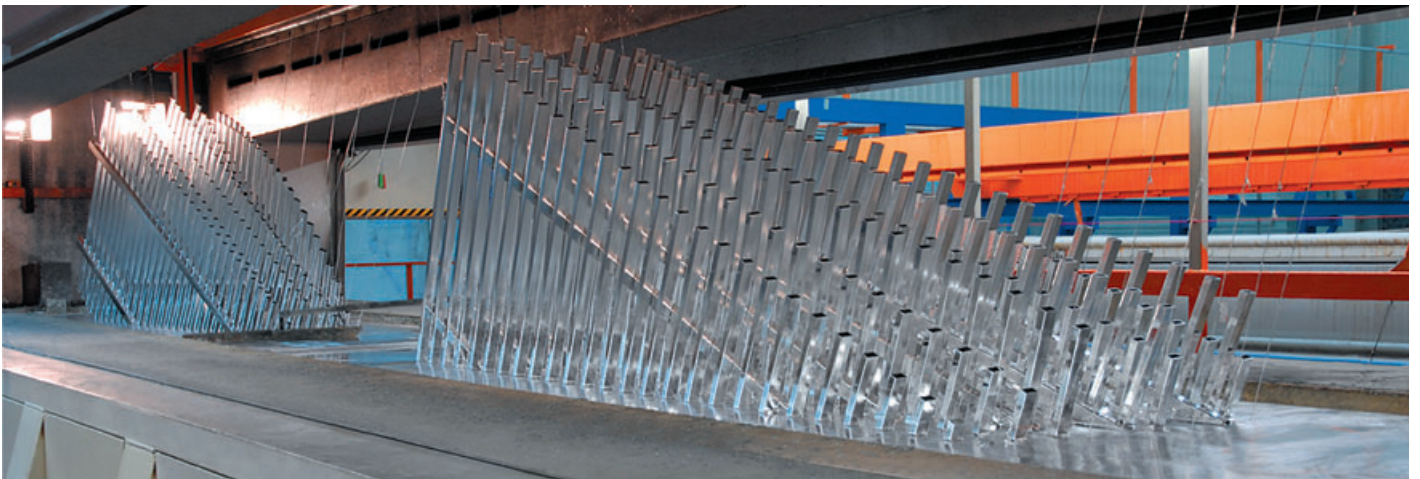


Karšto cinkavimo cechas



APTŪRIMO PLANAVIMAS	4 - 5
PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS	6 - 7
VARTAI IR APTŪRIMAI PRIVAČIOMS VALDOMS WIŚNIEWSKI	8 - 9
NUSTUMIAMAI VARTAI	10 - 11
DVIVĒRIAI VARTAI	12 - 13
VARTELIAI	14 - 15
SEGMENTAI IR STULPELIAI	16 - 17
PRIVAČIŲ VALDŲ APTŪRIMŲ PAVYZDŹIAI SISTEMA Lux	18 - 19
PRIVAČIŲ VALDŲ APTŪRIMŲ PAVYZDŹIAI SISTEMA Premium	20 - 21
PRIVAČIŲ VALDŲ APTŪRIMŲ PAVYZDŹIAI SISTEMA <i>Style</i>	22 - 23
PRIVAČIŲ VALDŲ APTŪRIMŲ PAVYZDŹIAI SISTEMA VARIO	24 - 25
PRIVAČIŲ VALDŲ APTŪRIMŲ PAVYZDŹIAI SISTEMA Classic	26 - 27
SPALVOS	28 - 29
GALERIJA	30 - 39

APTŪRIMO PLANAVIMAS

Daugelis mūšų savo namų teritoriją identifikuoja su saugumu ir ramybe. Mūšų privatumą saugo aptūrimas. Išmaniai suprojektuotas ir įrengtas aptūrimas saugo teritoriją nuo nekviestų svečių, harmoningai dera su namo architektūra ir puošia aplinką. Toliau pateikiame šiek tiek praktinių rekomendacijų, padėsiančių tinkamai suprojektuoti aptūrimą.

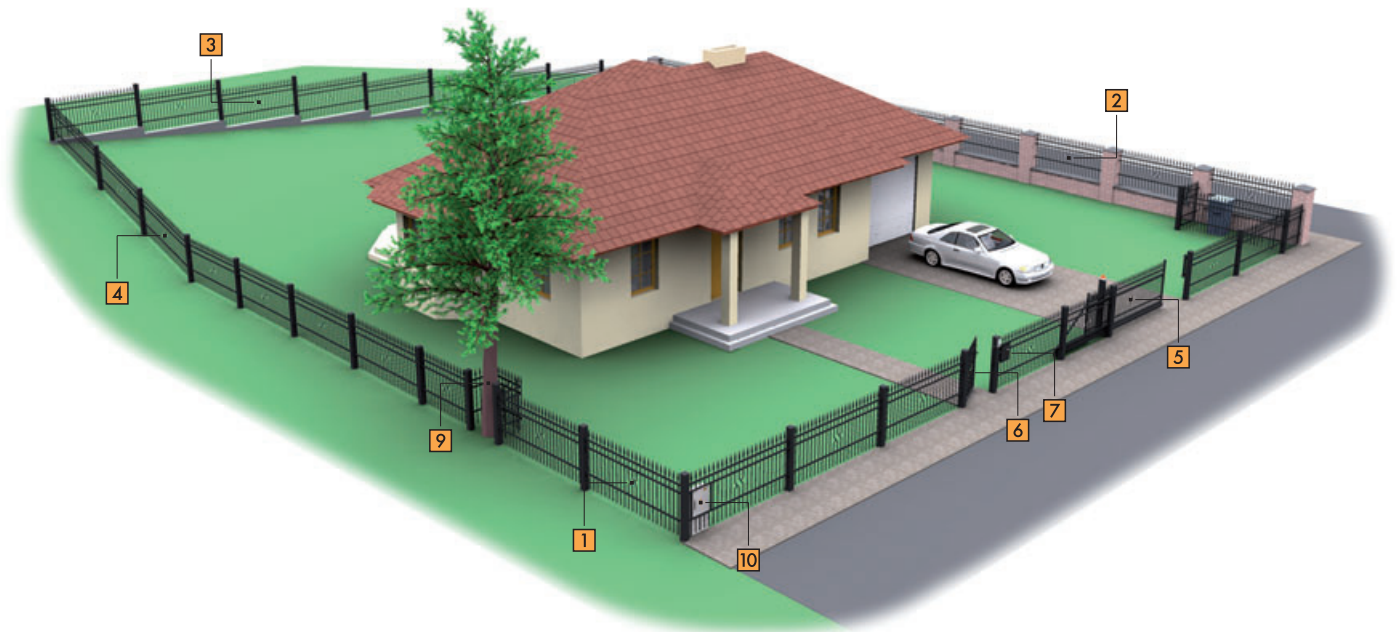

APTŪRIMO VARIANTAI:

Galimi keli aptūrimo įrengimo būdai:

- visos aptūrimo dalys plieninės: segmentai, sisteminiai stulpeliai, vartai ir varteliai;



- plieniniai segmentai, vartai ir varteliai montuojami prie mūrytų stulpelių;



- plieniniai sisteminiai segmentai ir stulpeliai montuojami ant pamatų.




SEGMENTŲ PLOČIO PARINKIMAS:

Kaip parinkti tinkamą vienoje linijoje išdėstytų segmentų plotį?

Galimi du būdai:

- aptūrimo linija įrengiama iš vienodo pločio segmentų, pagamintų „pagal užsakymą“

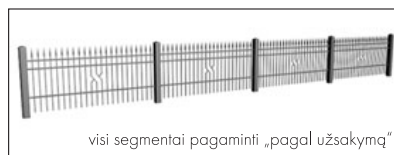

- aptūrimo linija įrengiama iš standartinio pločio segmentų + paskutinysis segmentas, pagamintas „pagal užsakymą“



NUOŽULNI TERITORIJA:

Jeigu dalis sklypo teritorijos yra nuožulni, montuoti segmentus galima dviem būdais:

- laiptuotai



- nuožulniai




ĮVAŽIAVIMO VARTAI:

Nustumiami vartai – tai universalus įvažiavimo vartų sprendimas. Vartų varčia neužblokuoja įvažiavimo angos, be to, nustumiant vartus varčia nesiliečia su žeme, nes nuslenka vidine aptūrimo puse.



Dvivėrius vartus galima montuoti ten, kur yra pakankamai laisvos vietos be trukdžių atverti vartų varčias.




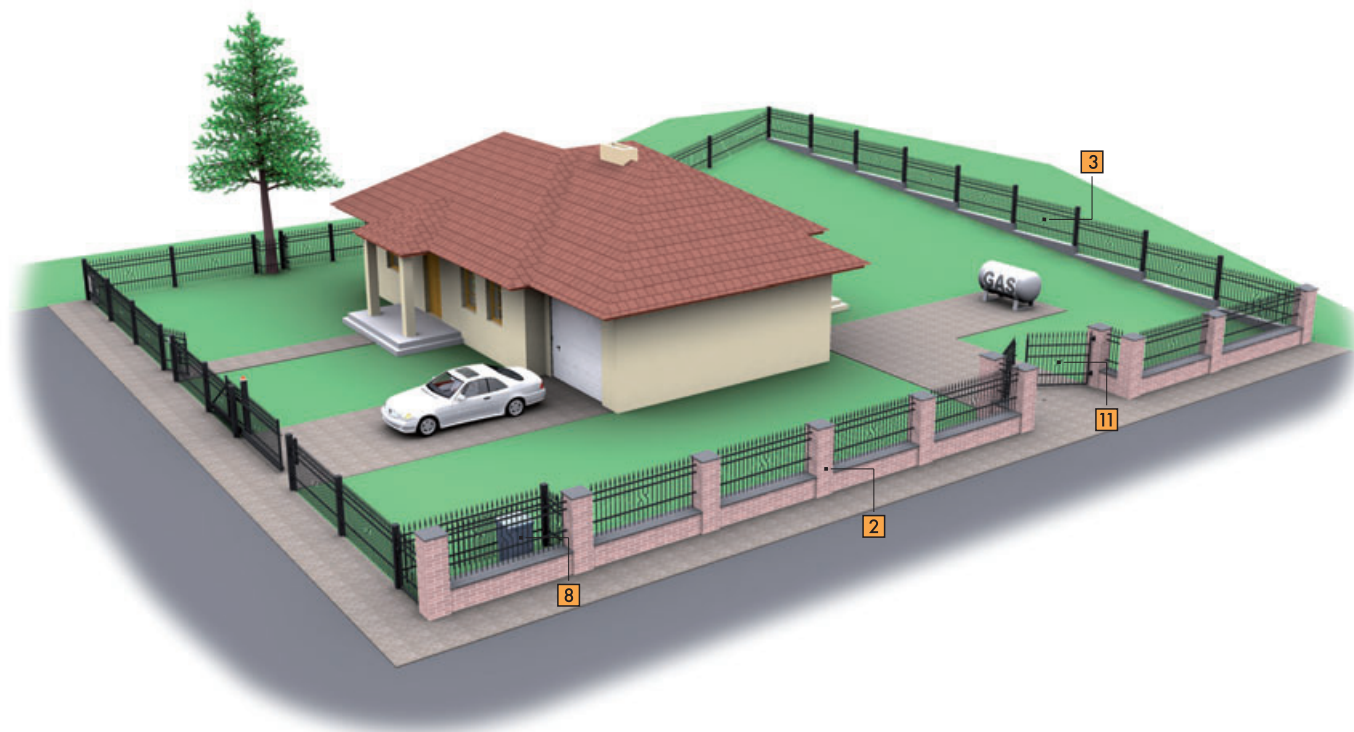

Paprastai įvažiavimo vartai numatomi aptvėrimo linijoje. Vis dėlto, jei sklypo ribos eina palei siaurą gatvelę, gali prireikti perkelti įvažiavimo vartus į sklypo gilumą. Tokiu atveju įvažiavimo vartai įrengiami sklypo teritorijoje, 1-2 m gylio nišoje **11**.

VARTELIAI:

Varteliai turi būti įrengti tokioje vietoje, kad užtikrintų nevaržomą patekimą į sklypą. Varteliai gali būti varstomi bet kuria kryptimi. Svarbus vaidmuo tenka užraktų sistemai - tai gali būti elektromagnetinė ar tradicinė spyna.

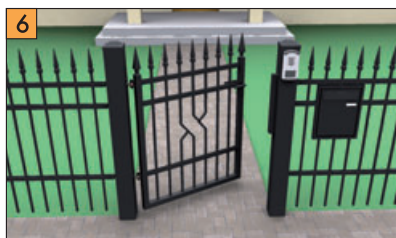

PAŠTO DĖŽUTĖ:

Pašto dėžutė turi būti įrengta šalia vartelių. Integruota segmente pašto dėžutė harmoningai dera su aptvėrimo visuma.



VIETA ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIUI:

Šį svarbu, kad ir mažai patraukly, šiukšlių konteinerių vietos įrengimo sklype klausimą galima išspręsti įrengus pavėsinę, sienelę ar atitvarą, užbaigtus papildomais varteliais ar segmentais.



LIŪTYS APTVĒRIMO LINIJOJE:

Jei aptvėrimo linijoje yra kliūčių, pvz., medžių, krūmokšnių, stulpų, elektros dėžių, kurių pašalinti nenorime ar negalime, jas reikia aplenkti panaudojus nestandartinių matmenų ir formų aptvėrimo segmentus.

- medžio apėjimas



- elektros dėžės apėjimas




PRIEIGA PRIE KOMUNIKACIJŲ:

Patogią prieigą prie komunikacijų, įrengtų skirtingose sklypo vietose, galima užtikrinti įrengiant papildomus vartelius ar vartus.



PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS

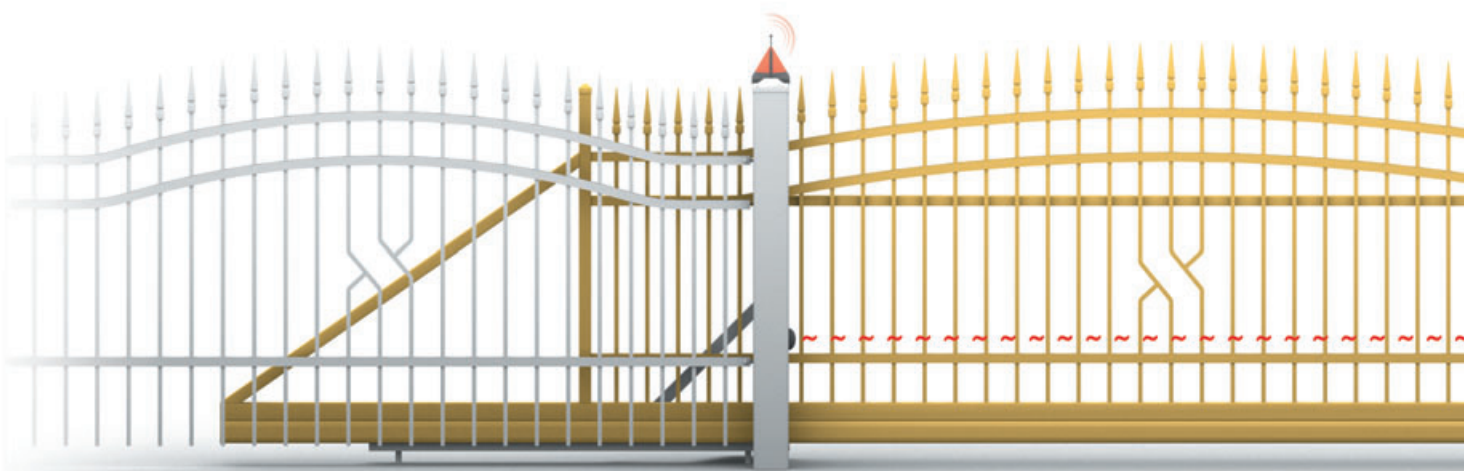

Aptvėrimo sistemos fragmentas su nustumiamais vartais, pavyzdys AW.10.58, vaizdas iš gatvės pusės

Kokį aptvėrimą rinktis?

Medžiagos, iš kurių įrengiamas aptvėrimas, aptvėrimo forma ir raštas turi harmoningai derėti su namo architektūra ir namų supančia aplinka. Modernių namų aplinkoje dera paprasti plieniniai aptvėrimai, o ištaigingų rezidencijų aplinkoje – aptvėrimai su puošybiniais elementais. Įmonė WIŚNIOWSKI® siūlo keliasdešimt aptvėrimų pavyzdžių, tarp kurių galima rasti tiek paprastų klasikinių, tiek įmantrių originalių formų aptvėrimų.

Dlaczego ogrodzenie ze stali?

Priešingai nei mediniai ar betoniniai aptvėrimai, ažiūrinės plieninės tvoros padeda sukurti lengvumo įspūdį, optiškai didina sklypą, jų pavyzdžių įvairovė yra gausi, todėl šiuos aptvėrimus paprasta pritaikyti kiekvienai aplinkai. Tačiau svarbus yra ne tik plieninių aptvėrimų sukuriamas vizualus efektas. Šie aptvėrimai yra patikimi, jų konstrukcija yra sunkiai įveikiama neprašytiems svečiams. Plienines tvoras nuo korozijos patikimai saugo tai, kad jos yra karštai cinkuotos ir nudažytos miltelinio būdu.

Kodėl verta investuoti į baigtinę aptvėrimo sistemą?

„Aptvėrimo sistema“ - tai: vartai, varteliai, segmentai, stulpeliai ir montavimo priedai, t. y. visos dalys, būtinos teritorijai aptverti. Užsakydami baigtinę sistemą, užsitikrinate vientisą aptvėrimo išvaizdą. Galite būti tikri, kad aptvėrimą bus paprasta montuoti. Be to, visą aptvėrimą galima užsakyti iš vieno tiekėjo ir negaišti laiko ir pastangų paieškoms. Įmonė WIŚNIOWSKI® siūlo baigtines aptvėrimų sistemas, kurių įsigyti galima pardavimo tinkle, veikiančiame tiek šalies viduje, tiek už jos ribų.

Kaip veiksmingiausiai apsaugoti plieninę tvorą nuo korozijos?

Geriausi šiuo metu žinomi plieno antikorozinės apsaugos būdai yra karštas cinkavimas ir miltelinis dažymas. Prieš imantis vieno ar kito iš minėtųjų apsaugos būdų, paviršių būtina tinkamai apdoroti, kad cinko ir dažų sluoksniai būtų vientisi ir patvariai sukibę. Pažangių technologinių linijų dėka aptvėrimai WIŚNIOWSKI® išlieka atsparūs ilgus

metus, be to, išvengiama išlaidų aptvėrimų priežiūrai.

Kokią vartų automatiką pasirinkti?

Įmonės WIŚNIOWSKI® siūlomas sprendimas nustumiamų vartų automatiką įtaisyti plieniniame stulpelyje yra vienintelis tokio tipo sprendimas rinkoje. Vietoj išorinių įtaisų, kurie dažnai tampa vagių laimikiu ir bjaurėja tvoros išvaizdą, verta rinktis vartus su integruota automatika. Stulpelis patikimai saugo mechanizmą nuo atmosferos veiksnių poveikio. Nutrūkus elektros tiekimui, automatiką galima lengvai deblokuoti ir atidaryti vartus rankiniu būdu.



Aptvėrimo sistemos su dvivėriais vartais fragmentas, pavyzdys AW.10.58, vaizdas iš gatvės pusės



Kodėl CE ženklas, žymintis vartus, užtikrina saugumą?

CE ženklu žymimi vartai, atitinkantys ES saugumo normas EN 13241-1 reikalavimus. Normoje apibrėžti griežti asmenų ir turto saugumo užtikrinimo reikalavimai, taikomi vartų gamintojams. Įmonės WIŚNIEWSKI® vartuose įdiegti sprendimai, t. y.: perkrovos daviklis, amortizacinė juosta, signalinė lempa, fotoelementai ir apsauginės juostos užtikrina saugų vartų veikimą.

Koks nustumiamų vartų montavimo būdas yra geriausias?

Yra dvi montavimo galimybės, kurių pasirinkimas priklauso nuo tvoros modelio ir montavimo sąlygų:

- vartai su išgaubta viršutinės brėžimo linija montuojami ant 3-jų pamatinių ankerių
- kitų modelių vartai montuojami ant 2-jų pamatinių ankerių.

KĄ TVORŲ KLAUSIMU APIBRĖŽIA LENKIJOS STATYBOS NORMOS?

Projektuojant aptvėrimą privalu atsižvelgti į kelias pagrindines taisykles, apibrėžtas statybų normose.

1. Aptvėrimas turi būti įrengtas laikantis sklypo ribų ir negali nuo jų nukrypti. Jei norime, kad aptvėrimo linija būtų pažymėta taisyklingai, privalome kreiptis į geodezininką.
2. Aptvėrimo vartai negali būti varstomi į sklypo išorę, be to, negali būti slenkščių, trukdančių įvažiuoti neįgaliesiems, judantiems vežimėliuose.
3. Aptvėrimas neturi kelti pavojaus žmonių ir gyvūnų saugumui, todėl draudžiama mažesniame nei 1,8 m aukštyje įrengti tvoros elementus, užbaigtus spygliuotąja viela, stiklo šukėmis ar panašiomis medžiagomis.

4. Vartų įvažiavimo anga turi būti ne mažesnio nei 2,4 m pločio, o vartelių anga – ne mažesnio nei 0,9 m pločio.

5. Tvorą negali būti aklinka didesniame nei 0,6 m nuo žemės paviršiaus aukštyje, nebent vietos erdvinio planavimo projekte yra numatyta kitaip ar to reikalauja sklypo garsinės izoliacijos ar sklypo naudojimo sąlygos.

6. Galiojančiose normose numatyta, kad vartai ir varteliai privalo turėti CE ženklą.



VARTAI IR APTVĒRIMAI WIŚNIOWSKI® PRIVAČIOMS VALDOMS



Aptvērīmai privačioms valdoms – tai segmentu ir stulpeliu bei nustumiamu ir divieru vartu ir varteliu sistema. Siūlome keliasdešimt skirtingu modelių, kurių spalva gali būti tiek standartinė, RAL spalvyno, tiek nestandartinė. Aptvērīmai siūlomi tiek standartiniai, tiek nestandartiniai matmenys. Visas sistemos dalis galima komponuoti ir jungti savo nuožiūra. Šis modulinė konstrukcija leidžia parinkti aptvērīmą kiekvienai valdai.




pavyzdys: AW.10.56

SAVYBĖS

TAUPOMI PINIGAI IR LAIKAS

- Išvengiama papildomų išlaidų aptvėrimo apsaugai nuo korozijos. Aptvėrimas išliks patvarus ilgus metus, nes jo paviršius yra karštai cinkuotas ir nudažytas miltelinu būdu.
- Aptvėrimo konstrukcija yra modulinė, todėl jį montuoti yra paprasta ir greita. Visas dalis galima sujungti į vieną visumą naudojant atitinkamai paruoštas angas ir laikiklius.
- Nešvaistomas laikas ir pastangos, nes visos dalys – stulpeliai, segmentai, varteliai ir įvažiavimo vartai įsigijami iš vieno tiekėjo. Įmonė WIŚNIEWSKI® siūlo baigtinius teritorijos aptvėrimo sprendimus.



SAUGUMAS

- vartuose ir varteliuose WIŚNIEWSKI® naudojamos aprobuotos CE ženklą turinčios sistemos, užtikrinančios saugų vartų ir vartelių naudojimą.
- Jūsų valdos saugumą užtikrina patikimas aptvėrimas, kurį neprašytiems svečiams įveikti sudėtinga.



ĮGYVENDINATE SAVO IDĖJAS

- Modelių pasiūla yra gausi, todėl, įgyvendindami savo sumanymą, aptvėrimą galite derinti su namo architektūra ir jį supančia aplinka.
- Aptvėrimo išvaizda tikrai bus nepriekaištinga, nes spalvą galite rinktis net iš kelių šimtų galimų.
- Jūsų namų valdos stilius bus išskirtinis.



PRESTIŽAS IR AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ

- Pasirinkę aptvėrimą WIŚNIEWSKI®, džiaugsitės aukščiausios kokybės produktu.
- Įsigysite nepriekaištingos kokybės produktą, pagamintą iš aukštos kokybės žaliavų, pasitelkus gamintojo nuosavas gamybos linijas ir pažangiausias technologijas.



pavyzdys: AW.10.53, vaizdas iš sklypo pusės.

NUSTUMIAMAMI VARTAI



Nustumiamus vartus galima montuoti beveik visuose įvažiavimuose. Nustumiamų vartų privalumai: patikimai veikia visomis sąlygomis, vartų saugumą patvirtina CE ženklas, vartai yra kompaktiški ir patrauklios išvaizdos.



povzdys: AW.10.56

PRIVALUMAI

TURITE DAUGIAU LAIKO IR MAŽIAU RŪPESČIŲ

- Neprivalote nedelsdami tvarkyti įvažiavimo: rudeniniai lapai ar sniegas netrikdo sklاندaus vartų atsidarymo ir užsidarymo. Vartų varčia juda kelių centimetrų virš žemės aukštyje, todėl varčios judėjimas nėra blokuojamas.
- Betrukdy vartų veikimą užtikrinantys sprendimai (ratukai su guoliais, specialus gembės profilis) leis pamiršti rūpesčius dėl remonto. Dingus įtampai, patikima automatika su deblokavimo funkcija leis atidaryti vartus rankiniu būdu.



KOMFORTAS

- Liūtis, audra ar pūga jums nebebusios. Vartus atidarysite nuotoliniu pultu, neišlipdami iš automobilio. Galimybė valdyti vartus nuotoliniu būdu leis jums jaustis puikiai net ir prasciausiomis oro sąlygomis.



SAUGUMAS

- Saugumą užtikrina: fotoelementai, apsauginės juostos, perkrovos daviklis. apie judančius vartus įspėja signalinė lempa, o amortizacinė juosta, įtaisyta varčios priekyje, saugo nuo apgadinimo susidūrus su kliūtimi.
- Galite miegoti ramiai – vartų stulpelyje sumontuota automatika vagims yra sunkiai pasiekiamas grobis, be to, stulpelis saugo automatiką nuo atmosferos veiksnių (lietaus, sniego kritulių) poveikio. Automatika maitinama 24 V įtampa.
- Nuotoliniu būdu valdomi vartai leis Jums saugiai, neišlipant iš automobilio, patekti į savo valdą, o tai ypač svarbu naktį.



PATRAUKLŪS IR FUNKCIONALŪS VARTAI

- Jūsų sklype bus daugiau vietos, nes vartai slankioja išilgai tvoros. Tai ypač svarbu, jei garažas yra netoli įvažiavimo vartų.
- Galite džiaugtis patrauklia vartų išvaizda: automatika paslėpta stulpelyje, o signalinė lempa yra paprastos ir estetiškos išvaizdos.



povzdys: AW.10.45, vaizdas iš sklypo pusės.

DVIVĖRIAI VARTAI



Dvivėriai įvažiavimo vartai teikia prabangos kiekvienai elegantiškai namų valdai. Šis tradicinis sprendimas, pajvairintas patraukliais raštais ir spalvomis, darniai papildo patrauklių statinio architektūrą.



pavyzdys: AW.10.31

PRIVALUMAI

SUTEIKIAME SAUGUMĄ

- Saugumą užtikrina: fotoelementai ir perkrovos daviklis. Apie judančius vatus praneša signalinė lempa.
- Kaskart išvažiuodami iš namų ir grįždami jaučiatės saugūs. Nuotoliniu būdu valdomi vartai leis Jums saugiai, neišlipant iš automobilio patekti į savo valdą, o tai ypač svarbu naktį.



MAŽIAU RŪPESČIŲ

- Negaištate laiko ir pastangų paieškoms. Įsigyjate vartus su visomis dalimis, kurios leidžia montuoti vartus ant stulpelių iš bet kokios medžiagos – plieno, akmens ar klinkerio – tiek prie naujos, tiek prie senos tvoros.
- Įsigiję rankiniu būdu atidaromus vartus, automatiką Jūs galite sumontuoti vėliau – tam nereikės nei sudėtingų pertvarkymų, nei didelių išlaidų.



ELEGANCIJA IR STILIUS

- Saugoma dekoratyvinių dvivėrių vartų, Jūsų valda įgaus originalumo. Pažanga ir klasika viename sprendime.



PATOGUS PATEKIMAS Į VALDĄ

- Į savo valdą patogiai ir saugiai pateksite bet kuriuo paros metu, bet kuriomis oro sąlygomis. Vartus valdysite nuotoliniu būdu, todėl išlipti iš automobilio nebereikės. Vartus atidarysite vos vienu spustelėjimu. Tereikia spustelėti, ir Jūs jau viduje.



pavyzdys: AW.10.48, vaizdas iš sklypo pusės.

VARTELIAI



Dailūs jėjimo varteliai – tai kiekvieno namo vizitinė kortelė, o juose įrengtas elektromagnetinis užraktas, sujungtas su posikalbėjimo įrenginiu – Jūsų saugumo garantija. Papildomus vartelius, pvz., skirtus patekti į kaimyno sklypą, galima įrengti bet kurioje tvoros vietoje.



pavyzdys: AW.10.33

PRIVALUMAI

RŪPINATĖS SAUGUMU IR PRIVATUMU

- Svečius galite rinktis neišeidami iš namų. Ant stulpelio sumontuotas pasikalbėjimo įrenginys leis Jums bendrauti su asmeniu, esančiu anapus tvoros. Nusprendę įrengti vaizdo pasikalbėjimo įrenginį, atėjusįjį ne tik girdėsite, bet ir matysite.



PATOGU ĮEITI IR IŠEITI

- Naktį, lietingu ar šaltu oru Jums nereikės išeiti. Vienu spustelėjimu atidarysite vartelius, po to užraktas užsiblokuos savaime.
- Džiaugsitės patraukliais varteliais, maloniai kviečiančiais užėiti į vidų. Jūsų svečiai tai tikrai įvertins.



ŠALIN RŪPESČIUS

- Viską įsigysite iš vieno tiekėjo: vartelius ir montavimo priedus. Vartelius galite montuoti prie visų stulpelių: plieninių, akmeninių ar klinkerinių, tiek prie naujos, tiek prie jau esamos tvoros. Patogu ir be papildomų rūpesčių.



MAŽIAU PAREIGŲ

- Jei šeimininkų nėra namie, komunalinių tarnybų darbuotojai gali atlikti savo darbą nepatekdami į Jūsų valdą. Varteliais uždarysite štukšlių konteineriams skirtą vietą tiek iš gatvės, tiek iš sklypo pusės.



pavyzdys: AW.10.61, vaizdas iš sklypo pusės.

SEGMENTAI IR STULPELIAI



Kiekvienam architektūros stiliui būtinas tinkamas baigiamasis akcentas. Parinkti aptvėrimą atsižvelgus į namo stilių bus nesudėtinga, nes įmonė **WIŚNIEWSKI®** siūlo keliasdešimties modelių aptvėrimus.



pavyzdys: AW.10.56

PRIVALUMAI

PUOSELĖKITE JUS SUPANČIĄ APLINKĄ

- Įmonės WIŚNIEWSKI® siūlomų aptvėrimų raštų, formų ir spalvų įvairovė suteikia neribotas galimybes puoselėti aplinką. Galite rinktis iš įvairių variantų: tiesios, įdubusios ar iškilios linijos aptvėrimus, uždaros konstrukcijos segmentus, įdomių formų antgalius, stulpelius, užbaigtus piramidės ar rutulio formos kepurėlėmis.



TAUPOTE LAIKĄ IR PINIGUS

- Nereikia nerimauti, kad aptvėrimo montavimas truks ilgai ir daug kainuos. Universalūs montavimo priedų rinkiniai, skirti įvairiems stulpeliams – plininiams, akmeniniams ar klinkeriniams – leis montavimo darbus atlikti kokybiškai ir greitai.
- Nuožulni teritorija nėra problema. Modulinė sistemos konstrukcija leidžia aptverti teritoriją iš visų pusių, nepriklausomai nuo reljefo.
- Jei seną tvorą keičiate nauja, nebeatiriate betonavimo išlaidų. Stulpelius su metaliniu pagrindu galite prisukti prie esamų tvoros pamatų.
- Aptvėrimai WIŚNIEWSKI® yra patvarūs, be to, patraukliai atrodo. Visos aptvėrimo sudedamosios dalys, tarp jų smulkūs montavimo elementai (laikikliai, varžtai ir veržlės) yra apsaugoti nuo korozijos.
- Stulpelių stogeliai montuojami be kniedžių. Toks sprendimas padeda išvengti galimų korozijos židinių. Išvengiate priežiūros išlaidų.



PAIMTI PAŠTĄ YRA PATOGU

- Į aptvėrimo segmentą integruota pašto dėžutė yra funkcionalus sprendimas, be to, patraukliai atrodo. Jūsų paštas bus saugus, nesušlaps, nepateks į nepageidaujamas rankas, be to, paštą galėsite atsiimti iš sklypo pusės.



pavyzdys: AW.10.52, vaizdas iš sklypo pusės.

NAMŲ VALDŲ APTVĒRIMŲ SISTEMOS **LUX** MODELIAI



pavyzdys: AW.10.39

Sistema **LUX**

Originalūs aptvērimum projektiniai sprendimai, turtinga ornamentika ir išskirtinės formos. Toks aptvērims suteiks ištaigumom kiekvienai elegantiškai valdai ir pakels jos prestižą. Puikiai tinka aptverti prabangias vilas ir rezidencijas, architektūrinio ir sakralinio paveldo objektus, valstybinių įstaigų statinius.

Sistema Lux



pavyzdys
AW.10.31



pavyzdys
AW.10.33



pavyzdys
AW.10.34



pavyzdys
AW.10.39



pavyzdys
AW.10.45



pavyzdys
AW.10.46



pavyzdys
AW.10.48



pavyzdys
AW.10.52



pavyzdys
AW.10.53



pavyzdys
AW.10.56




pavyzdys
AW.10.57




pavyzdys
AW.10.58



pavyzdys
AW.10.59



pavyzdys
AW.10.60



pavyzdys
AW.10.61



pavyzdys
AW.10.62

Galimos aptvėrimų formos:



ANTGALIŲ TIPAI

SP tipo antgaliai



Antgalis - A



Antgalis - E



Antgalis - K



Antgalis - O



Antgalis - W

TOP tipo antgaliai



Antgalis - TOP 3



Antgalis - TOP 4



Antgalis - TOP 5

NAMŲ VALDŲ APTVĖRIMŲ SISTEMOS Premium MODELIAI




pavyzdys: AW.10.66


Sistema Premium

Rafinuočiausia elegancija Paprasta forma, išmaniai papildyta išraiškingais antgaliais, leis aptvėrimą darniai įterpti į aplinką, kurioje aptvėrimas be estetiškos funkcijos užtikrins garso izoliaciją ir saugumą.


Sistema Premium




pavyzdys
AW.10.63




pavyzdys
AW.10.64




pavyzdys
AW.10.65




pavyzdys
AW.10.66



pavyzdys
AW.10.67



pavyzdys
AW.10.68



pavyzdys
AW.10.69



Galimos aptvėrimų formos:

■ - tiesi/P

◩ - išgaubta/Wp

◪ - įgaubta/Wk

ANTGALIŲ TIPAI

Užmaunamas **FL** tipo



Rutulys KP.

NAMŲ VALDŲ APTVĖRIMŲ SISTEMOS *Style* MODELIAI




pavyzdys: AW.10.14

Sistema *Style*

Stilingas modernumas. Originali ornamentika, suteikianti individualumo kiekvienai valdai ir subtiliai pabrėžianti jos išskirtinumą.
Gausus standartinių ir nestandartinių spalvų ir matmenų pasiūlymas.

Sistema *Style*



pavyzdys
AW.10.07




pavyzdys
AW.10.08



pavyzdys
AW.10.09




pavyzdys
AW.10.12




pavyzdys
AW.10.14



pavyzdys
AW.10.15



pavyzdys
AW.10.22



pavyzdys
AW.10.23



pavyzdys
AW.10.24



pavyzdys
AW.10.73




pavyzdys
AW.10.74



pavyzdys
AW.10.75



Galimos aptvėrimų formos:



ANTGALIŲ TIPAI

TOP tipo antgaliai



Antgalis - TOP 1



Antgalis - TOP 3



Antgalis - TOP 4

NAMŲ VALDŲ APTVĖRIMŲ SISTEMOS **VARIO** MODELIAI



pavyzdys: AW.10.81

Sistema **VARIO**

Šis išskirtinis pasiūlymas skirtas klientams, kurie pageidauja savarankiškai sukomponuoti savo individualų aptvėrimą – išskirtinę ir vienetinę kiekvienos valdos vizitinę kortelę. Leidžia asmeniškai dalyvauti kuriant aptvėrimo ir supančios aplinkos išvaizdą. Leidžia suprojektuoti namų valdos aptvėrimą, atitinkantį individualius lūkesčius, poreikius ir skonį.

Sistema **VARIO**



pavyzdys
AW.10.81



pavyzdys
AW.10.82



pavyzdys
AW.10.83



pavyzdys
AW.10.84



Galimos aptvėrimų formos:

☐ - tiesi/P

◐ - išgaubta/Wp

◑ - įgaubta/Wk

ANTGALIŲ TIPAI



Užmaunamas
K-ABS tipo antgalis



Užmaunamas
O-ABS tipo antgalis

NAMŲ VALDŲ APTVĖRIMŲ SISTEMOS **Classic** MODELIAI




pavyzdys: AW.10.06

Sistema **Classic**

Klasikinė forma, tiesi linija ir daug galimybių. Šie sprendimai puikiai tinka paprastoms architektūrinėms formoms ir moderniai erdvei.

Sistema Classic

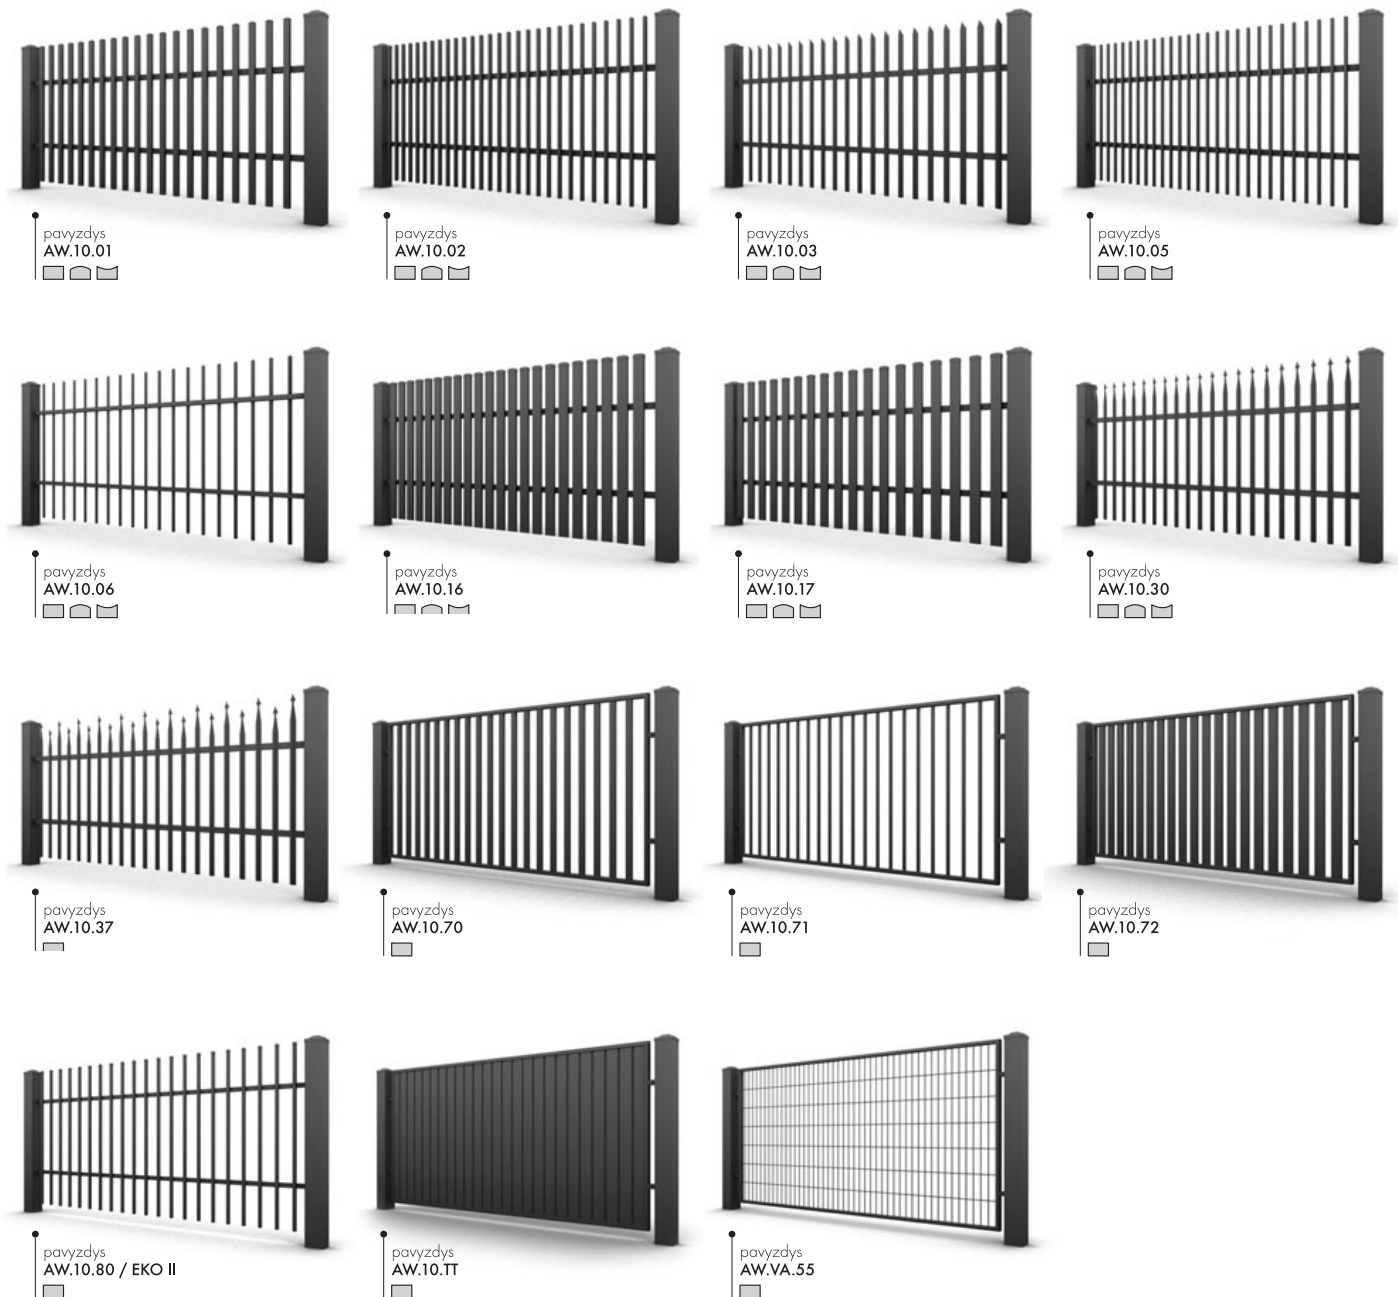


Galimos aptvėrimų formos:

☐ - tiesi/P

◡ - išgaubta/Wp

◡ - įgaubta/Wk

ANTGALIŲ TIPAI

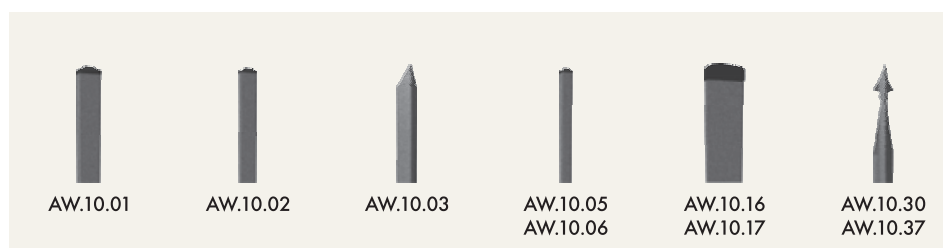



SPALVOS

Gausus spalvų ir ornamentų pasirinkimas suteikia galimybę parinkti aptvėrimą atsižvelgus į pastato fasadą, langus, duris ar apdailos elementus.

Be to, miltelinis dažymas užtikrina nepriekaištingas estetiškes savybes: tvoros paviršius yra be pataky, galima išgauti įvairius puošybinis efektus ir blizgumo intensyvumą.



povyzdys: AW.10.56

STANDARTINĖS SPALVOS



Mėlyna, RAL 5010/matinė



Žalia, RAL 6005/matinė



Grafitinė, RAL 7016/matinė



Pilka, RAL 7030/matinė



Ruda, RAL 8014/matinė



Ruda, RAL 8019/matinė



Juoda, RAL 9005/ matinė ir matinė struktūra

NESTANDARTINĖS SPALVOS



Raudona, RAL 3005/matinė



Pilka, RAL 7040/matinė



Ruda, RAL 8017/matinė



Balta, RAL 9016/matinė

SPECIALIOSIOS SPALVOS



Antracitas



Špižius

KITOS RAL SPALVOS - BLIZGUMAS



DĖMESIO! Kataloge pateiktos spalvos ir blizgumo intensyvumas tėra orientacinio pobūdžio.

GALERIJA



pavyzdys: AW.10.60/P



pavyzdys: AW.10.56/Wp



pavzdys: AW.10.33/P



pavzdys: AW.10.56/Wp

GALERIJA



pavzdys: AW.10.83/Wk



pavzdys: AW.10.83/Wp



pavzdys: AW.10.56/Wp



pavzdys: AW.10.24/Wp

GALERIJA



pavyzdys: AW.10.53/P



pavyzdys: AW.10.31/P



povzdyś: AW.10.15/P



povzdyś: AW.10.14/P

GALERIJA



pavyzdys: AW.10.14/Wp



pavyzdys: AW.10.08/P



povzdys: AW.10.06/P



povzdys: AW.10.02/P

GALERIJA



pavzdys: AW.10.06/P



pavzdys: AW.10.06/Wp



pawzdys: AW.10.30/P



pawzdys: AW.10.65/Wp



APIE BENDROVĘ

WIŚNIEWSKI® - Lenkijoje ir užsienyje žinomas garažo ir pramoninių vartų, kiemo vartų, aliumininių, plieninių ir priešgaisrinių durų gamintojas.

Mūsų bendrovė veikia nuo 1989 m. Mes siūlome didelį asortimentą produktų, skirtų individualiems vartotojams, investuotojams ir profesionaliems vykdytojams.

Panaudodami savo geriausią patirtį, mes siekiame tikslių, orientuotų į nuolatinį produktų, technologijų ir organizacinių struktūrų tobulinimą bei patikimo ir profesionalaus partnerio vardo įtvirtinimą rinkoje. Mūsų veiklos principas – glaudus bendradarbiavimas su Klientu, kuris padeda sukurti optimalų sprendimą kiekvienai investicijai.

Mūsų veikla paremta integruota valdymo sistema pagal ISO 9001 ir OHSAS 18001 standartus, todėl garantuojame, kad gaminių ir pardavimų kokybė ir saugumas patenkins Klientų poreikius.

TECHNOLOGIJOS

Žinios, patirtis ir aukšta darbuotojų kvalifikacija derinami su efektyviomis šiuolaikinėmis technologijomis. Mes profesionaliai išnaudojame bendrovės potencialą ir tai padeda mums įdiegti ir naudoti inovacines koncepcijas. Mūsų vykdoma tyrimų ir vystymo veikla leidžia nuolat tobulinti technologinį produktų funkcionalumą ir prilyginti juos prie aukščiausių standartų.

WIŚNIEWSKI® produktų kokybę patvirtina Europos Sąjungos suteiktas CE ženklas ir nepriklausomų tyrimų institucijų pripažinti sertifikatai bei pažymėjimai.



WIŚNIEWSKI®

Garažo vartai

Pramoniniai vartai

Tvoros

Pramoninės tvoros

Aliumininės durys

Plieninės durys

Pasiūlymas

segmentiniai, susukamieji, plokštūminiai, varstomieji, automatika

segmentiniai, susukamieji, pakabinamieji stumdomieji, automatika

stumdomieji, dvivėriai vartai, varteliai, segmentai, stulpai, automatika

stumdomieji dvivėriai vartai, varteliai, segmentai, stulpai, skydinės tinklinės tvoros, automatika

durys, langai, aliuminės pertvaros ir fasadai, automatinės durys, priešgaisrinės aliuminės durys, pertvaros ir fasadai

plieninės profiliuotos durys ir pertvaros, plieninės profiliuotos priešgaisrinės durys ir pertvaros, plieninės priešgaisrinės durys ir durys neatsparios ugniai

Nuotraukose pristatytai produktai dažnai siūlomi su specialiais priedais ir ne visada atitinka standartinę įrangą • Atitinkamai civiliniam kodeksui, šis informacinis aprašymas nėra pasiūlymas • Gamintojas pasilieka teisę įvesti pakeitimus • DĖMESIO: Šiame informaciniame aprašyme pateiktos spalvos yra tik demonstratyvios • Visos teisės saugomos • Platinti, naudoti ir dauginėti net dalį šio teksto galima tik bendrovei "WIŚNIEWSKI" spūka z o.o. leidus.

NIP: 734-35-13-091 ■ REGON: 122453276 ■ KRS: 0000403406

Ledimas 01/04.12/LT



"WIŚNIEWSKI" spūka z o.o. sp.k.

PL 33-311 Wielogłowy 153

Tel. +48 18 44 77 111

Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"

E = 20° 41' 12"



FIRMOS ATSTOVAS



UAB Ometa Ramygalos 137F LT-36220 Panevėžys
Tel. (+370)612 38009, 8 45 586661 Faks.: 8 45 402225
e-mail vartai@ometa.lt

Gedvydžių g. 17A LT-06311 Vilnius
Tel. (+370)652 56565
e-mail vilnius@ometa.lt