



Garažo vartai segmentiniai ■ susukami ■ plokštuminiai



Segmentiniai garažo vartai



Praktiškas sprendimas



Segmentiniai vartai montuojami tiesiogiai už įvažiavimo angos, atsidaro vertikalia kryptimi, stačiu kampu, todėl neužima erdvės prieš pastatą ir leidžia išnaudoti visą patalpos gylį.



Idealus sprendimas apšiltintiems garažams

Atitinkamo storio plokštės yra apšiltintos putomis (1), o palei visą perimetrą vartai yra užsandarinti (3) – taip užtikrinama kokybiška patalpų šiluminė ir akustinė izoliacija. Segmentinių vartų UniPro šilumos laidumo koeficientas yra $U_k = 1,07 \text{ W/m}^2 \times K$. Dėl kamerinio tarpiklio (2) nereikia įrengti slenksčio, o tai padeda minimalizuoti grindų nelygumą.



Svarbiausia yra saugumas

Mūsų segmentiniai vartai yra suprojektuoti taip, kad juos naudoti būtų saugu. Pirmasis saugumą užtikrinantis veiksnys – tai saugi panelių konstrukcija, kurios dėka atidaryti ir uždaryti vartus galite nesibaimindami priverti pirštus, o delnus galite dėti ant panelių sujungimo vietų. Antrasis saugumo veiksnys yra saugi spyruoklių, montuojamų kreipiančiose virš įvažiavimo angos, sistema. Trečiasis saugumo veiksnys – tai saugos stabdis, o ketvirtasis – fotoelementai.



Paprastas ir greitas montavimas

Vartai pristatomi Klientui dalinai sumontuoti, kartu su montavimo rinkiniu.



Tylus, tolygus ir patikimas vartų veikimas

UniPro – tai stabilūs vartai, idealiai subalansuoti tinkamai parinktos spyruoklių sistemos dėka. Be to, "plaukiojančių" ašių ritinėliai (3) minimalizuoja trintį, todėl visas mechanizmas veikia nepriekaištingai net ir atidarant rankiniu būdu.




Balta, RAL 9016, woodgrain



Ruda, RAL 8014, woodgrain




Auksinis ąžuolas smoothgrain



Riešutas smoothgrain



Raudonmedis woodgrai



Antracitas sandgrain

Spalvų ir raštų įvairovė

Siūloma daug panelių spalvų ir raštų, todėl atsiveria plačios vartų modelio pasirinkimo galimybės. Spalvų ir raštų pasiūla yra itin gausi:

- 4-i panelių raštai: gofruoti kasetėmis (B, E), su siauromis juostomis (A), su plačiomis juostomis (D), be gofravimo (lygūs) (C, F),
- 3-jų tipų panelių (paviršiaus) struktūra: medžio imitacijos (woodgrain), lygi (smoothgrain), grublėta (sandgrain),
- gausi spalvų paletė, kurioje siūlomos ir medį imituojančios spalvos: auksinis ąžuolas, riešutas, raudonmedis.

Susukami (žaliuzių tipo) garažo vartai



Funkcionalus sprendimas

Pirma, sutaupoma vietos. Erdvė, reikalinga susukamiems vartams sumontuoti ir veikti, yra maksimaliai maža.



Susukamų vartų konstrukcija yra itin kompaktiška (vertikalus plokštumos pakėlimas, nėra kreipiančiųjų lubose), todėl puikiai tinka nedidelių matmenų garažams, prie kurių privažiavimas yra labai trumpas. Sutaupyta erdvę palubėje galima išnaudoti pagal poreikį, pvz., pakabinti slides, meškeres.

Antra, vartai įrengiami be slenksčio. Apatinis kamerinis tarpiklis (1) idealiai priglunda prie grindų, užtikrina gerą patalpos izoliaciją ir kompensuoja grindų nelygumus. Trečia, avarinio vartų atidarymo svirtis (2) leidžia lengvai uždaryti ir atidaryti vartus dingus maitinimui.



Automatika pagrindiniame komplekte

Standartinio modelio susukami vartai tiekiami su servovariikliu ir vidiniu bei išoriniu rakinamu jungikliu. Papildomai užsisakę nuotolinį valdymą, į garažą patogiai ir saugiai įvažiuosite nepriklausomai nuo oro sąlygų. Vartus atidarysite vienu piršto paspaudimu. Tereikia spustelti, ir Jūs jau viduje!




Garaže šilta ir tylu

Alumininės panelės, užpildytos poliuretano putomis (6), bei guminiai (1) ir šepetiniai (5) tarpikliai visame vartų perimetre užtikrina patalpos šiluminę ir garso izoliaciją.




Apatinis kamerinis tarpiklis



PVC slankikliai ir šepetinis tarpiklis kreipiančiose



Vartų plokštumos pjūvis

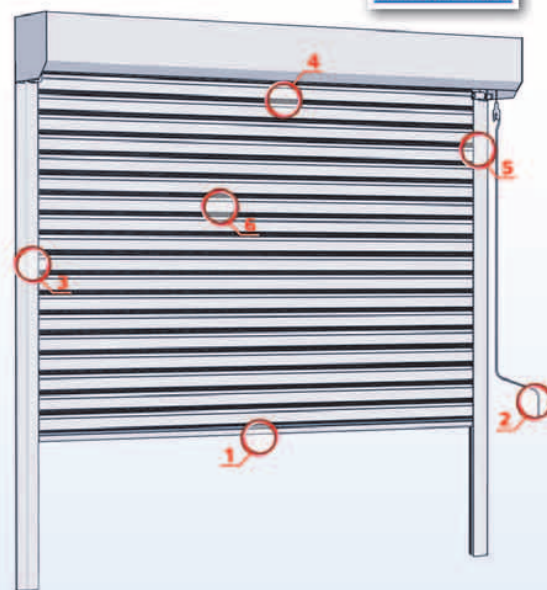

DĖMESIO! Nuo šiol siūlomos dvi naujos patrauklios susukamų vartų spalvos: auksinio ažuolo (A) ir tamsaus ažuolo (B).



Pasikvieskite šviesą į garažą

Jeigu Jūsų garaže nėra langų, vertėtų pagalvoti apie papildomą garažo apšvietimą. Garažo vartai su įstiklintais profiliais padės deramai apšviesti garažo vidų.



Be trukdžių ir tyliai

Pasirūpinome, kad vartai veiktų sklandžiai ir tyliai – vartų plokštumos judėjimo sukeltą triukšmą slopina kreipiančiųjų viduje esantys šepetėliai, o atstumą tarp profilių palaiko specialiai suprojektuoti plastikiniai antdėklai. Juk kartais pravartu išsaugoti atstumą...



Plastikiniai antdėklai (3) padeda išsaugoti būtiną atstumą tarp profilių, kai plokštuma susukama.



Viršutinis šepetinis tarpiklis

Saugumas

Fotoelementų sistema, saugos stabdis ir optinis saugos buferis padeda nuolat kontroliuoti vartų veikimą. Nuotoliniu būdu valdomuose vartuose Jūsų namų saugumą užtikrina daviklio kodavimo sistema, garantuojanti Jūsų ir Jūsų artimųjų saugumą.




Plokštuminiai garažo vartai




Pasiteisinęs sprendimas

Mūsų plokštuminiai vartai turi daug privalumų, iš kurių pagrindinis yra moderni, stabili ir patvari konstrukcija, užtikrinanti saugų ir patogų naudojimą.

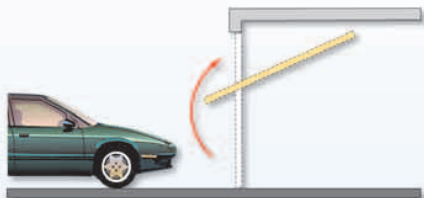

Tolygus vartų veikimas

Mes pasirūpinome, kad atidaryti vartus būtų galima be didelių pastangų. Atidaryti vartus padeda deramai parinktą įtempimo spyruoklių sistema, kurios dėka vartai juda tolygiai.


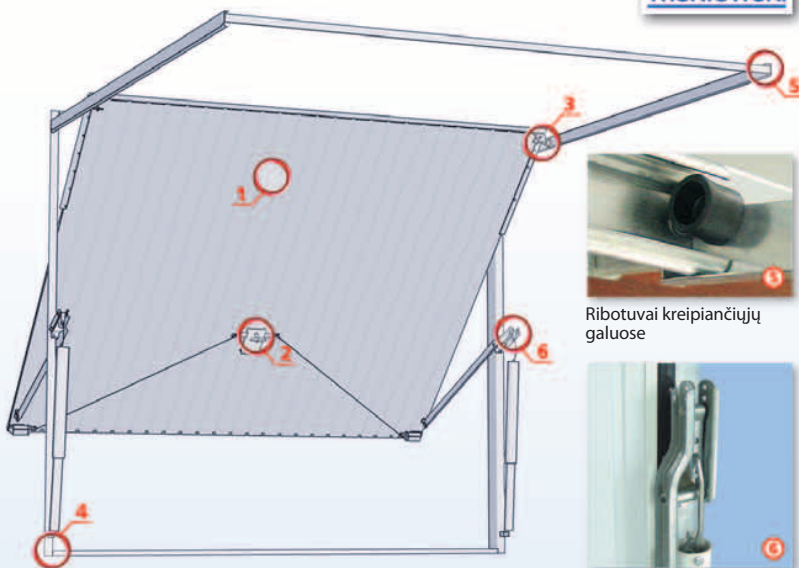


Ribotuvai kreipiančiųjų galuose




Lengvas spyruoklių įtempimo reguliavimas

Nusprendę įsigyti plokštuminius vartus galite būti tikri, kad apvalkaluose (A) įtaisytų įtempimo spyruoklių sistema (B) užtikrins saugų naudojimą. Dvitaškio spragtukinio blokavimo įtaiso (C) dėka vartus uždarysite net ir būdami išsiblaškę. Apie užsikirtimą arba užsiblokavimą negali būti nė kalbos. Tolygią varčios eigą garantuoja savaime besireguliuojantys ritinėliai (3).



Greitas, pigus sprendimas

Jeigu nepageidaujate patirti didelių išlaidų, siūlome tipinių matmenų ir standartinės komplektacijos vartus. Vartai NOVUM – tai pigiausi iš rinkoje siūlomų šios klasės plokštuminių vartų!

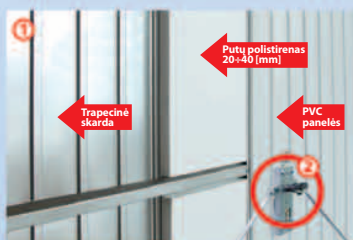

Apšiltinti vartai – tai ekonomiškai pagrįstas sprendimas. Jūsų namai nepraras šilumos, o Jūs išvengsite nereikalingų išlaidų.

Jūsų poreikiai – tai iššūkis mums

Įėjimo durys vartų (KOMFORT arba PROGRESS) varčioje – tai labai funkcionalus sprendimas garažo atveju, kuriame nėra papildom įėjimo. Nuo šiol į garažą galėsite patekti neatidarę visos varčios.





Garantuotas ilgaamžiškumas

Nepriekaištinga medžiagų kokybė garantuoja vartų ilgaamžiškumą. Segmentinių vartų konstrukciniai elementai (kreipiančiosios, jungiamieji elementai) pagaminti iš cinkuoto arba iš cinkuoto ir dažyto plieno (panelės). Susukami vartai pagaminti iš aukščiausios kokybės aliuminio, kuris yra atsparus korozijai. Visų tipų plokštuminiuose vartuose rėmai yra surenkami. Plieniniai elementai padengti cinko sluoksniu, saugančiu nuo korozijos.



Vartai pagal individualų užsakymą

Mūsų vartai tinka kiekvienam garažui. Tiek tokiam, kurį dar tik projektuojate, tiek tokiam, kurį ketinate remontuoti. Garažo angos nereikia pritaikyti prie vartų. Geriau pritaikyti vartus garažo angai. Vartus pagaminsime tiksliai pagal Jūsų pateiktus matmenis. Nuo šiol galite džiaugtis patogiu įvažiavimu į garažą, būtent tokiu, kokio norėjote. Be to, segmentinius ir susukamus vartus galite sumontuoti garaže, kurio angos forma yra nestandartinė.



Nuotraukose pristatyti gaminiai dažnai komplektuojami su specialia įranga ir ne visada atitinka standartinį modelį. Katalogas nėra komercinis pasiūlymas Civilinio kodekso prasme. DĖMESIO! Katalogas pristatytos spalvos tikrovėje gali skirtis. Visos teisės ginamos. Dauginti ir naudoti, taip pat ir dalimis, galima tik gavus Grupės WIŚNIOWSKI sutikimą. Gamintojas pasilieka teisę įdiegti pakeitimus.

Automatiniai vartai

Komfortą bet kokiomis oro sąlygomis užtikrins segmentinių ir plokštuminių vartų automatika su nuotoliniu valdymu ir fotoelementais. Siūlome valdymo įtaisus Optimum. Šie įtaisai yra su avarinio atblokovimo iš garažo vidaus mechanizmu ir pasirinktinai su atblokovimo iš išorės mechanizmu, naudojamu tuo atveju, jeigu nėra papildomo įėjimo į garažą.



Ekologija

Segmentinių ir susukamų vartų panelės užpildytos bfereonėmis poliuretano putomis.

Išskirtinis dėmesys detalėms

Kiekvienas smulkiausias vartų elementas suprojektuotas ir pagamintas itin kruopščiai. Harmoninga konstrukcija be jokių abejonių atitiks Jūsų lūkesčius, susijusius su estetiška namo išvaizda ir sveikatai nekenksminga aplinka. Juk smagu, kai mus supa gražūs daiktai!



Nepamirškite segmentinių vartų spalvų įvairovės!




Segmentinių ir plokštuminių vartų automatika



Optimum – automatai su pavara, judančia šyna su dantytuoju krumpļiastiebiu, maitinami saugia 24 V įtampa, su tolygaus starto ir stabdymo bei automatinio uždarymo funkcija.

Priklausomai nuo vartų pločio, galimos keturių tipų segmentinių ir plokštuminių vartų pavaros: Optimum 600, Optimum 800, Optimum 1100, Optimum Eko.

Montavimo matmenys, reikalingi norint tinkamai parinkti ir įrengti vartus

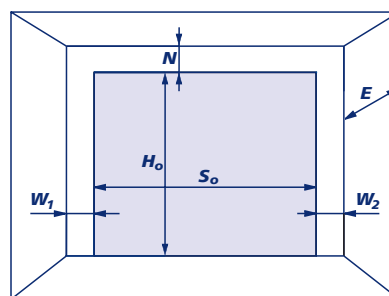

H₀ – angos aukštis
S₀ – angos plotis
N – sąramos aukštis

W₁, W₂ – šoninė erdvė
E – garažo gylis su laisva erdve palubėje

H ₀	
S ₀	
N	
W ₁	
W ₂	
E	

Segmentiniai vartai. Naujienos



Kiti mūsų siūlomi gaminiai:



Segmentiniai pramoniniai vartai



Susukami pramoniniai vartai



Priešgaisrinės apsauginės durys



Pramoninės tvoros



Panelinės vielinės tvoros



Individualių namų tvoros



Įvažiavimo vartai



Plieninės profilio durys



Aliuminio elementai



Grupė WIŚNIOWSKI
PL / 33-311 Wielogłowy 153
Tel. (+48 18) 44 77 270
Fax (+48 18) 44 77 277
e-mail: export@wisniowski.pl
www.wisniowski.pl

FIRMOS ATSTOVAS

UAB OMETA ■ Beržų 10 ■ LT-36233 Panevėžys
Tel.: (+370) 652 56565 ■ Tel./Fax: (+370) 45 58 66 61
e-mail: vartai@ometa.lt
Gedvydžių g. 17A ■ LT-06311 Vilnius
Tel.: (+370) 615 90067 ■ Tel./Faks.: (+370) 5 2761885
e-mail: vilnius@ometa.lt



Mūsų Partneris: