



Гаражные ворота секционные ■ ролловые ■ щитовые




Секционные гаражные ворота



Практичное решение



Секционные ворота монтируются непосредственно за въездным проёмом, а благодаря вертикальному открытию и подъёму к потолку под прямым углом, не занимают места перед гаражом и делают возможным использование полной глубины помещения.

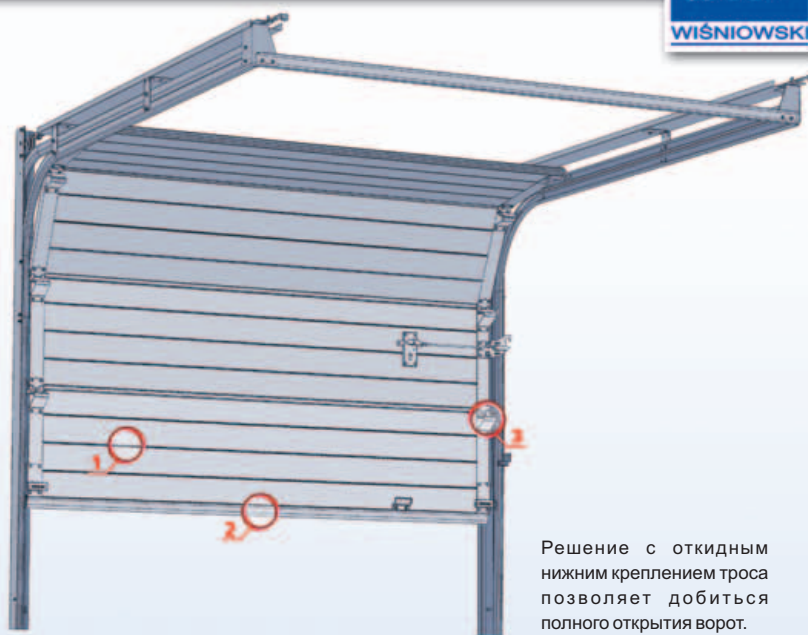

Решение с откидным нижним креплением троса позволяет добиться полного открытия ворот.

Идеальное решение для утеплённых гаражей

Панели соответственной толщины, утеплённые пеной (1), и уплотнение ворот по всему периметру гарантируют наилучшую тепловую и акустическую изоляцию в помещении. Коэффициент теплоотдачи для секционных ворот UniPro находится на уровне $UK = 1,0 \text{ Вт/м}^2 \times \text{К}$.

(2) Камерный уплотнитель исключает необходимость применения порога и минимализирует неровности пола.



Самое важное это безопасность.

Наши секционные ворота запроектированы так, чтобы Вы могли ими безопасно пользоваться. Во-первых, панель с профильной защитой от защемления пальцев. Теперь Вы можете открывать и закрывать ворота без опасения, передвигая ладонь по полотну ворот, даже в местах соединения панелей. Во-вторых, безопасная система пружин, монтированных в направляющих, над въездным проёмом. В-третьих, тормоз безопасности и в-четвёртых, фотоэлементы.



Простой и быстрый монтаж

Ворота поставляются Клиенту частично смонтированными, вместе с монтажным набором.



Тихое, плавное и безотказное действие ворот

UniPro это стабильные ворота, отлично уравновешенные благодаря системе точно подобранных пружин. Дополнительное применение роликов с "плавающими" осями (3) минимализирует эффект трения, благодаря этому действие всего механизма происходит исправно и комфортно, даже при открытии вручную.



Вид панелей

Полотно секционных ворот выполнено из стальных панелей, структура которых напоминает дерево, в нескольких версиях: с горизонтальным гофром (A) или кассетоном (B). Специальный вариант выполнения секционных ворот цвета золотой дуб (C, D) подчеркнёт исключительный характер традиционных домов.

Ролловые гаражные ворота



Функциональное решение

Во-первых, Вы экономите время. Площадь, необходимая для установки и функционирования ворот, ограничена до минимума.



Благодаря компактному решению (вертикальный подъем полотна, отсутствие потолочных направляющих) является прекрасным решением для гаражей небольших размеров и с коротким подъездом. Теперь сэкономленное пространство под потолком Вы можете благоустроить по желанию: повесить лыжи, удочки и т. д.

Во-вторых, ворота без порога. Нижний камерный уплотнитель идеально прилегает к полу, обеспечивает хорошую изоляцию помещения и компенсирует неровности пола. В-третьих, рукоятка для аварийного открытия ворот даёт возможность легко закрывать и открывать ворота в случае отсутствия питания.



Автоматика в основном пакете

Ролловые ворота стандартно оснащены сервомотором с внутренним и наружным выключателем на ключ. Заказывая дополнительно дистанционное управление, независимо от погоды, Вы удобно и безопасно въедете в гараж. Ворота откроете одним пальцем. Щёлк и Вы уже в середине!




Тепло и тихо в гараже

Алюминиевые панели, заполненные полиуретановой пеной и система резиновых уплотнителей по всему периметру ворот гарантируют тепловую и акустическую изоляцию в помещении.




Нижний камерный уплотнитель.



Скользуну ПВХ и щёточные уплотнители в направляющих.



Сечение полотна ворот.

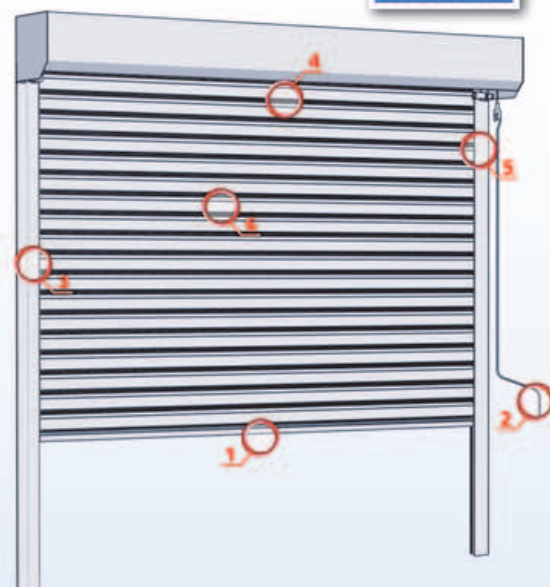

ВНИМАНИЕ!

Два новые, привлекательные цвета ролловых ворот: золотой дуб (А) и темный дуб (В).



Пригласите свет в Ваш гараж

Если в Вашем гараже нет окон, стоит подумать о его дополнительном освещении. Оснащение ворот профилями с застеклением обеспечит надлежащий уровень освещения помещения.



Исправно и тихо

Мы обеспечили плавное и тихое функционирование ворот, во время движения действие ворот приглушают щётки внутри направляющих, а профили дистансированы специально запроектированными пластиковыми накладками. Иногда стоит держаться на определенном расстоянии ...



Пластиковые накладки (3) гарантируют необходимое расстояние между профилями во время свёртывания полотна.



Верхний щёточный уплотнитель.

Безопасность

С помощью установки системы фотозащелки тормоза безопасности и оптического буфера безопасности, ворота будут находиться под постоянным контролем. В воротах с дистанционным управлением система кодирования передатчика обеспечивает защиту Вашего дома. Таким образом Вы можете обеспечить себе своим близким максимум безопасности.




Ролловые подъёмно - поворотные ворота




Оправданное решение

У наших щитовых ворот много преимуществ, а их основным плюсом является современная, стабильная и прочная конструкция, которая гарантирует комфорт и безопасность эксплуатации.

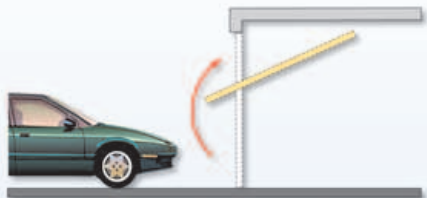

Плавное действие ворот

Мы постарались, чтобы Вы без усилия открывали ворота. Этому способствует система точно подобранных натяжных пружин - ворота открываются плавно.


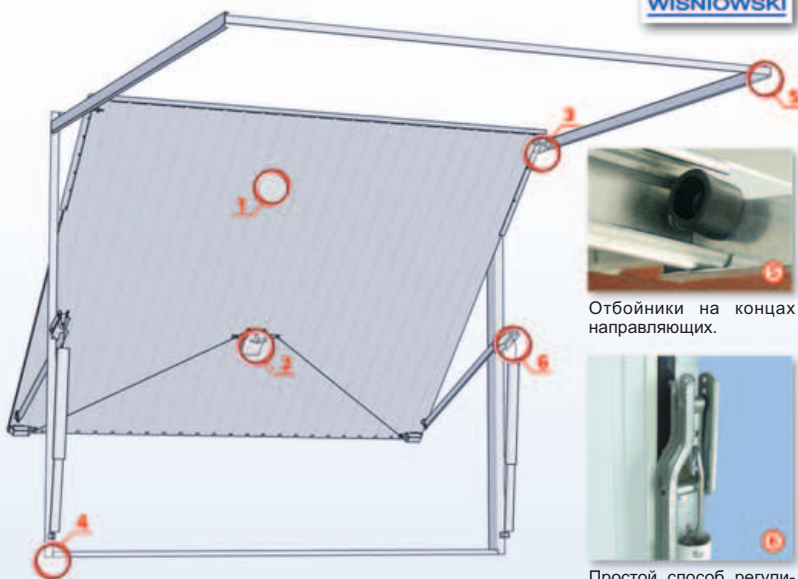


Отбойники на концах направляющих.




Простой способ регулировки натяжения пружин и самосмазывающиеся подшипники.

Принимая решение покупки щитовых ворот у Вас есть уверенность в том, что применяемая система натяжных пружин (В) в чехлах (А) обеспечит им безопасную эксплуатацию. Двухточечная, защёлкивающаяся блокировка (С) даёт гарантию закрытия ворот и речи о заклинивании или блокировке полотна его плавное движение гарантируют саморегулирующиеся ролики.



Быстрое, дешёвое решение

Если Вас интересует быстрая и дешёвая покупка, предлагаем ворота стандартных размеров с основным оборудованием. Наши ворота NOVUM это самые дешёвые в своём классе щитовые ворота доступные на рынке!

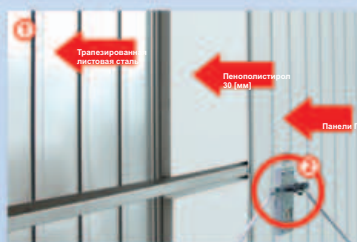

Ворота с теплоизоляцией это решение которое оплачивается. Ваш дом не теряет тепла, а Вы сбережений.

Ваши потребности - это вызов для нас

Входные двери в полотне ворот (KOMFORT или PROGRESS) это прекрасное и функциональное решение для гаражей, в которых отсутствует дополнительный вход. Теперь Вы войдёте в него без необходимости открытия целых ворот.





Наверняка на многие годы

Солидность материалов гарантирует многолетнюю эксплуатацию. В **секционных** воротах все конструкционные элементы выполнены из оцинкованной (направляющие, соединительные элементы) либо оцинкованной и окрашенной (панели) стали. **Ролловые** ворота выполнены из высококачественного алюминия материала, устойчивого к коррозии. Во всех типах **щитовых** ворот рамы скручиваемые, а стальные элементы покрыты слоем цинка — это ликвидирует очаги коррозии в наиболее подверженных местах.



Ворота на заказ

Наши гаражные ворота подходят к каждому гаражу. К такому, который Вы проектируете и такому, который ремонтируете. Вам не нужно приспособливать гаражный проём к воротам, лучше купить ворота для проёма. Мы выполним их точно с заказанным Вами размером. Теперь у Вас может быть удобный въезд в гараж, точно так, как Вы хотели. Дополнительно, секционные и ролловые ворота Вы можете установить в гараже с нетиповой формой проёма.



Автоматические ворота

Комфорт обслуживания в любых атмосферных условиях обеспечит оснащение секционных и щитовых ворот автоматикой с дистанционным управлением и фотозлементами. Предлагаем системы управления Optimum и Meritum. Приводы оборудованы механизмом аварийной отблочкировки изнутри гаража и опционально снаружи, для гаражей без дополнительного входа.



Экология

Полиуретановая пена без фреона в панелях секционных и щитовых ворот.

Точность элементов

Каждый мельчайший элемент в воротах запроектован и изготовлен с особой точностью. Целое составляет гармоническую композицию, которая наверняка соответствует Вашим представлениям о привлекательности дома и дружелюбном окружении. Ведь Вы любите окружать себя красивыми вещами!



СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ISO 9001



Помните о широкой гамме цветов в секционных воротах!



Гаражные ворота WIŚNIEWSKI

Автоматика к секционным и щитовым воротам.




Optimum - привод, передвигающийся по шине с зубчатой рейкой, питаемый безопасным напряжением 24В, с функцией плавного старта и остановки, а также автоматического закрытия. Возможно взаимодействие привода с фотоэлементами.



Integrum - система управления с цепным приводом, оборудована выключателями перегрузки. Автоматика предназначена для секционных и подъемно-поворотных ворот (до 7,4 м² поверхности).

Монтажные размеры необходимы для правильного подбора и выполнения ворот

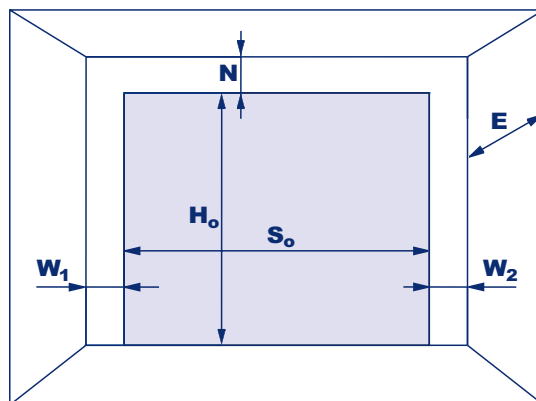

H₀ – высота проёма
S₀ – ширина проёма
N – высота перемычки

W₁, W₂ – боковое пространство
E – глубина гаража со свободным пространством под потолком

H ₀		W ₁	
S ₀		W ₂	
N		E	

В нашем предложении Вы найдёте также:




Промышленные секционные ворота



Промышленные ролловые ворота



Промышленные ограждения



Панельные решётчатые ограждения



Часные ограждения



Въездные ворота



Стальные двери



Алюминиевая столетка



Группа WIŚNIEWSKI

PL / 33-311 Wielogłowy 153

Tel. (+48 18) 44 77 270

Fax (+48 18) 44 77 277

e-mail: export@wisniowski.pl

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"

E = 20° 41' 12"

Наш Партнёр: