

Pramoniniai SEGMENTINIAI VARTAI



WIŚNIEWSKI

Sveiki atvykę į „WIŚNIEWSKI“ pramoninių vartų pasaulį




Gaminame su aistra jau 25 metus. „WIŚNIEWSKI“ prekių ženklo kūrėjas ir savininkas yra Andrzejus WIŚNIEWSKIS. Jo svajonės apie funkcionalius nuotolinio valdymo vartus ir buvo šios istorijos pradžia. Šiandien kiek didesniame kaip 80 000 m² plote gaminame šimtus tūkstančių gaminių per metus. Dėl pažangių technologijų, išbandytų medžiagų ir novatoriškų techninių idėjų savo klientams galime pasiūlyti patikimus gaminius. Turime sertifikuotą integruotą vadybos sistemą, paremtą kokybės norma PN-EN ISO 9001:2008 bei darbo saugos ir higienos standartu OHSAS 18001:2007. Tai įpareigoja nuolat gerinti procesus ir gaminius. Mūsų patirtis – tai stabilumo ir atsakingumo už gaminius viso jų gyvavimo ciklo metu garantas. Tai aukščiausios kokybės ir saugaus naudojimosi pažadas.



Pramoninius vartus kuriame galvodami apie ergonomiškumą, saugumą, ilgaamžiškumą ir patikimą veikimą. Todėl siūlome puikių eksploatacinių savybių gaminius, pritaikytus net sudėtingiausiai infrastruktūrai. Tai gaminiai, kurie užtikrina sklandžią komunikaciją ir pagerina visos įmonės efektyvumą.

„WIŚNIEWSKI“. Jūsų investicijos atsipirks.

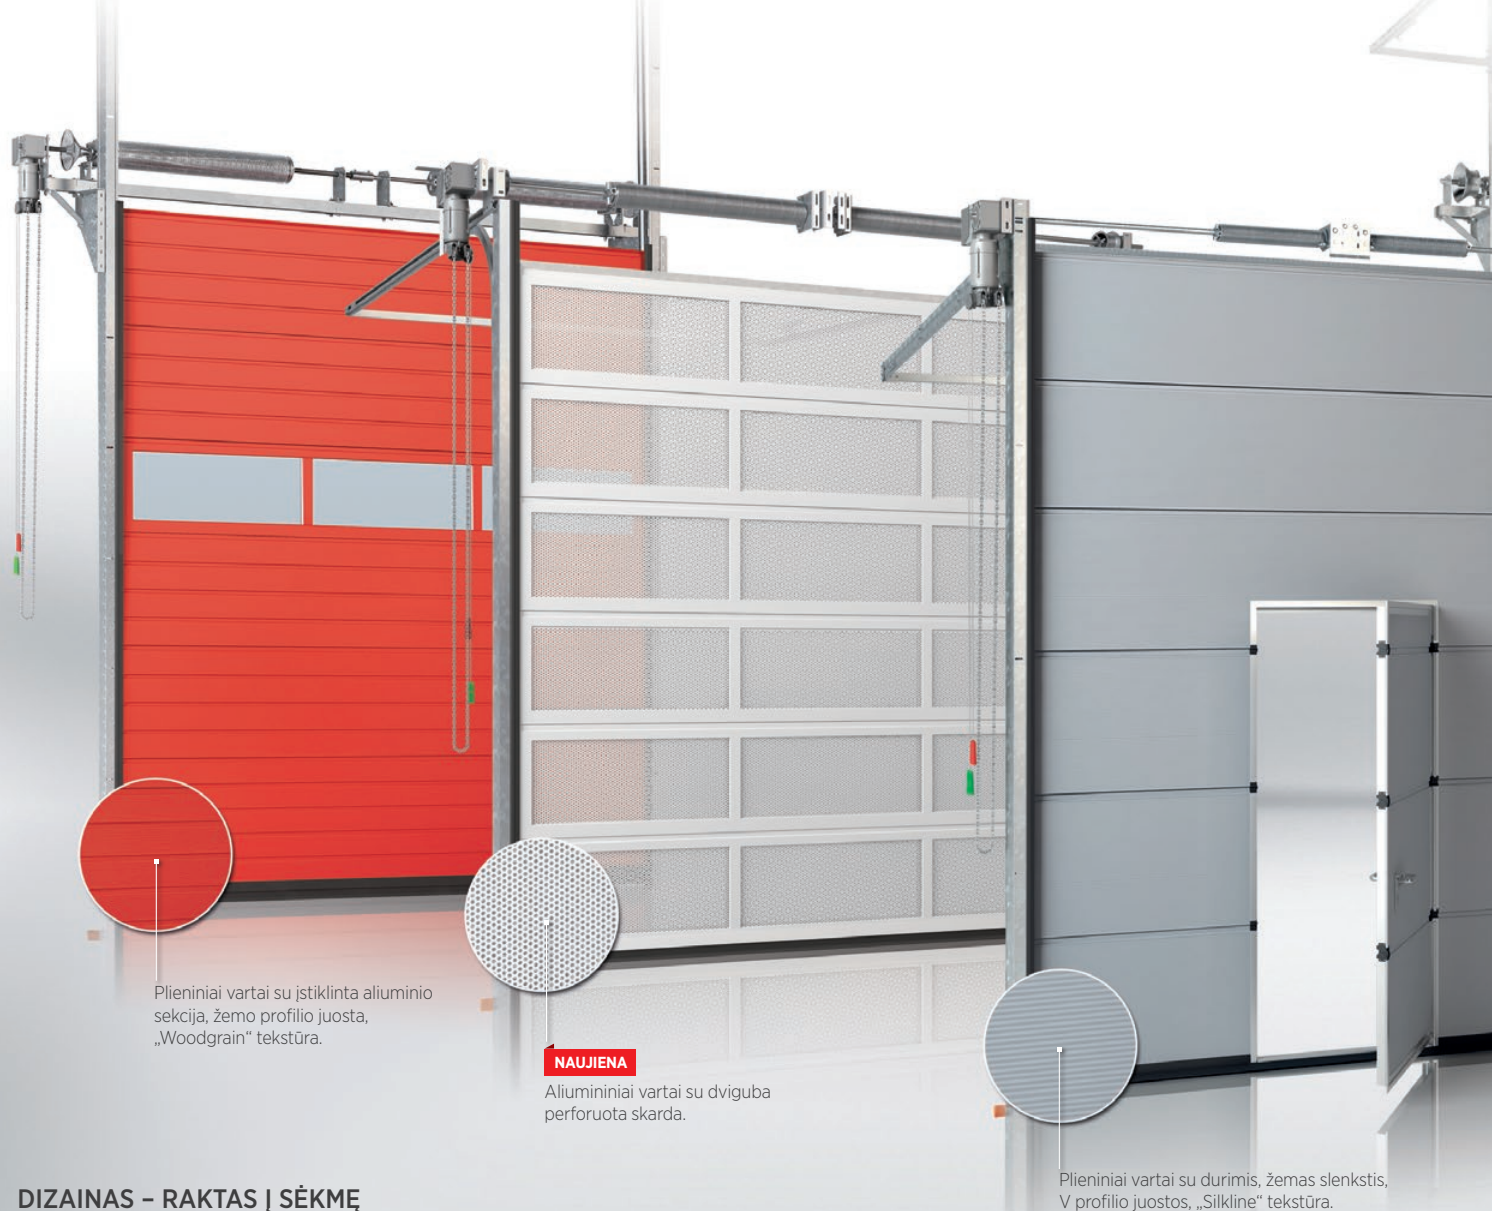

DIZAINAS – RAKTAS Į SĖKMĘ

Žinome, koks svarus argumentas pardavimo procese yra patrauklus dizainas. Jis suteikia galimybę išsiskirti iš konkurentų. „WIŚNIEWSKI“ vartai projektuojami ir jų dizainas kuriamas siekiant atitikti klientų lūkesčius. Siūlome puikią kokybę, dėmesį detalėms ir plačiausią rinkoje spalvų paletę.

DIZAINAS



RAL paletės spalvos
ir medžio imitacijos
apdaila

FUNKCIONALUMAS



MAKSIMALUS NAŠUMAS

„WIŚNIEWSKI“ pramoniniai vartai patikimai veikia net esant sudėtingoms eksploataavimo sąlygoms, ypač vietose, kuriose vyksta intensyvus eismas. Užtikrinama didelė galia ir paprasta priežiūra. Intensyvioms darbo sąlygoms pritaikytos pavarų sistemos nepriekaištingai atlieka savo funkciją. Tai išties atsiperkanti investicija įmonėms.

(1) Vartai, kurių matmenys 3 000 x 2 500 mm.

(2) „MakroPro 100“ / „MakroPro Alu 100“ vartai.



Aliumininiai vartai su įstiklinta „VISUAL“ sekcija, lygus plieninis apatinis skydelis, „Sandgrain“ tekstūra.



Aliumininiai vartai su įstiklintomis sekcijomis, plieninis apatinis skydelis, aukštas juostų profilis, „Smoothgrain“ tekstūra.

PATVARI IR PATIKIMA KONSTRUKCIJA

Kurdami bet kuriuos segmentinius pramoninius vartus laikomės tų pačių projektavimo principų. Todėl patikima ir patvari konstrukcija garantuoja, kad vartai nepriekaištingai veiks net sudėtingiausiomis sąlygomis ir atitiks aukščiausius reikalavimus. Tokie specialūs sprendimai kaip originali segmento forma su 5 sluoksnių skardos lenkimo sistema užtikrina patikimą elementų tvirtinimą ir dar labiau padidina konstrukcijos atsparumą.



NAUJIENA FU serijos pvara

- Skirta greitai atidaryti pramoninius vartus.
Dėl įdiegto dažnio keitiklio užtikrinamos tolygaus greitėjimo ir stabdymo funkcijos.



NAUJIENA Belaidė vartų

uždangos daviklių sistema WSD
- patikima geriausių gamintojų automatika.

KOMFORTAS



RŪPINAMĖS JŪSŲ SAUGUMU

Saugos sistemos sumažina bet kokią riziką. Nepriklausomai nuo vartų tipo, „WIŚNIOWSKI“ vartai užtikrina komfortą ir saugumą.

Segmentinių vartų saugos sprendimai:

- › speciali segmentų forma, neleidžianti prispausti pirštų,
- › specialus kreipiamųjų bėgelių profilis, neleidžiantis iššokti ratukams,
- › stabdis, blokuojantis vartus trosų trukimo atveju,
- › stabdis, blokuojantis vartus, vartų svorio kompensacinės sistemos spyruoklės nutrūkimo atveju.

Papildomos priemonės:

- › kraštinė saugos juosta,
- › fotoelementai,
- › vartų pakėlimo blokavimas,
- › spynos ar durų atidarymo jutiklis,
- › savaime sustojanti pavara (vartai su elektros pavara),
- › variklio apsaugos nuo perkaitimo sistema (vartai su elektros pavara),
- › šviesos širma,
- › signalizacijos žibintas.

⁽³⁾ „MakroPro“ vartai, kurių matmenys 4 000 x 4 000 mm.



NAUJIENA Šviesos širma

- Apsaugo vartų plotą nekontroliuojamo vartų judėjimo atveju.

SAUGUMAS

TECHNINIAI
DUOMENYS

	MakroPro Invest	MakroPro Alu Invest	MakroPro	MakroPro Alu	MakroPro 100	MakroPro Alu 100
Medžiaga	plienas	aliuminis	plienas	aliuminis	plienas	aliuminis
Minimalus ciklų skaičius	20 000	20 000	22 000	22 000	100 000	100 000
Šilumos laidumo koeficientas U [W/m²xK] ⁽¹⁾	1,07	-	1,07	-	1,07	-
Šilumos laidumo koeficientas U [W/m²xK] ⁽²⁾ su viengubu / dvigubu stiklu	-	4,46 / 1,52	-	4,46 / 1,52	-	4,46 / 1,52
Vandens laidumo klasė	1	1	1	1	1	1
Vėjo apkrovos klasė	2	3	2	3	2	3
Oro laidumo klasė	4	4	4	4	4	4
Akustinės izoliacijos rodiklis Rw [dB] be durų / su durimis	23 / 24	23 / 25	23 / 24	23 / 25	23 / 24	23 / 25
Pavaros tipas / maitinimas	GFA serija SE 1 x 230 V / 3 x 400 V	GFA serija SE 1 x 230 V / 3 x 400 V	GFA serija SE 1 x 230 V / 3 x 400 V	GFA serija SE 1 x 230 V / 3 x 400 V	GFA serija SI ⁽³⁾ 3 x 400 V	GFA serija SI ⁽³⁾ 3 x 400 V
Saugumo priemonės	apsauga nuo trosų trūkimo, apsauga nuo spyruoklės lūžimo ⁽⁴⁾ , kraštinė saugos juosta („Automatik“ pavara), specialios formos segmentai, apsaugantys nuo pirštų privėrimo, specialus kreipiamųjų bėgelių profilis, apsaugantis nuo ratukų iššokimo					
Papildoma įranga	skirtingų tipų kreipiamieji bėgeliai, durys, žemas durų slenkstis, fotoelementai, savaime užsišaukianti spyna, kodinė spyna, papildoma spyna, šviesos širma, šviesos signalizacija, ventiliuojami skydeliai, įstiklintos „VISUAL“ sekcijos, langeliai, „No-Scratch“, „GRAY“, „SATYNA“, „SAN R“ stiklas, ventiliavimo grotelės, siųstuvas, magnetinių kortelių skaitiklis, nuolatinės eigos variklis, judesio jutiklis, 50 000 ciklų spyruoklės					
Maksimalus vartų plotis / aukštis [mm]	5500 / 4250	5500 / 4250	8000 / 5000	7000 / 5000	8000 / 6000	7000 / 5000
Skydelių profilių juostų tipai	žemos, aukštos, V, lygios	-	žemos, aukštos, V, lygios	-	žemos, aukštos, V, lygios	-
Skydelių tekstūros	woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline	-	woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline	-	woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline	-
Standartinės RAL spalvos	1021 (geltona), 3000 (raudona), 5010 (mėlyna), 6002 (žalia), 7016 (grafito), 7032 (pelenu), 8014 (ruda), 9006 (sidabro), 9007 (tamsi sidabro), 9016 (balta)					
Nestandartinės spalvos	kitos RAL, specialios, medžio imitacijos	kitos RAL	kitos RAL, specialios, medžio imitacijos	kitos RAL	kitos RAL, specialios, medžio imitacijos	kitos RAL
Konstrukcijos tipas	STL, LHp, LHpz		STL, LH, HL, HLO, VL, VLO, STLK, HLK		STL, HL, VL, STLK, HLK	

⁽¹⁾ Vartai, kurių matmenys 4 000 x 4 000 mm ⁽²⁾ Vartai, kurių matmenys 2 500 x 2 500 mm ⁽³⁾ Standartas – elektros pavara ⁽⁴⁾ Netaikoma „MakroPro 100“ ir „MakroPro Alu 100“ vartams - netaikoma



leškote kitokių sprendimų? Turime Jums ką pasiūlyti!



Nuotraukose pavaizduoti produktai dažnai pristatomi su papildoma įranga ir ne visada atitinka standartinį variantą • Brošiūra nėra laikoma pasiūlymu pagal Civilinio kodekso nuostatas • Gamintojas turi teisę atlikti pakeitimus • DĖMESIO: brošiūroje parodytos spalvos tik pavyzdinės • Visos teisės saugomos • Medžiagą ir jos dalis kopijuoti ir naudoti galima tik gavus „WIŚNIEWSKI“, Sp. z o.o. S.K.A., sutikimą. • 02/15/LT



WIŚNIEWSKI

VARTAI | DURYS | TVOROS

„WIŚNIEWSKI“ Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153

Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

UAB OMETA Ramygalos 137F LT - 36220 Panevėžys

Tel.: (+370) 612 38009, 8 45 586661 Faks.: 8 45 402225

e-mail vartai@ometa.lt

UAB OMETA Gedvydžių g. 17A LT - 06311 Vilnius

Tel.: (+370) 615 90067, 8 5 2761885 Faks.: 8 45 402225

e-mail vilnius@ometa.lt

UAB OMETA Šilutės pl. 21-7 kab. LT - 91107 Klaipėda

Tel. (+370) 616 03553, Faks.: 8 45 402225

e-mail klaipeda@ometa.lt