




ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА И ОГРАЖДЕНИЯ





Компания WIŚNIEWSKI

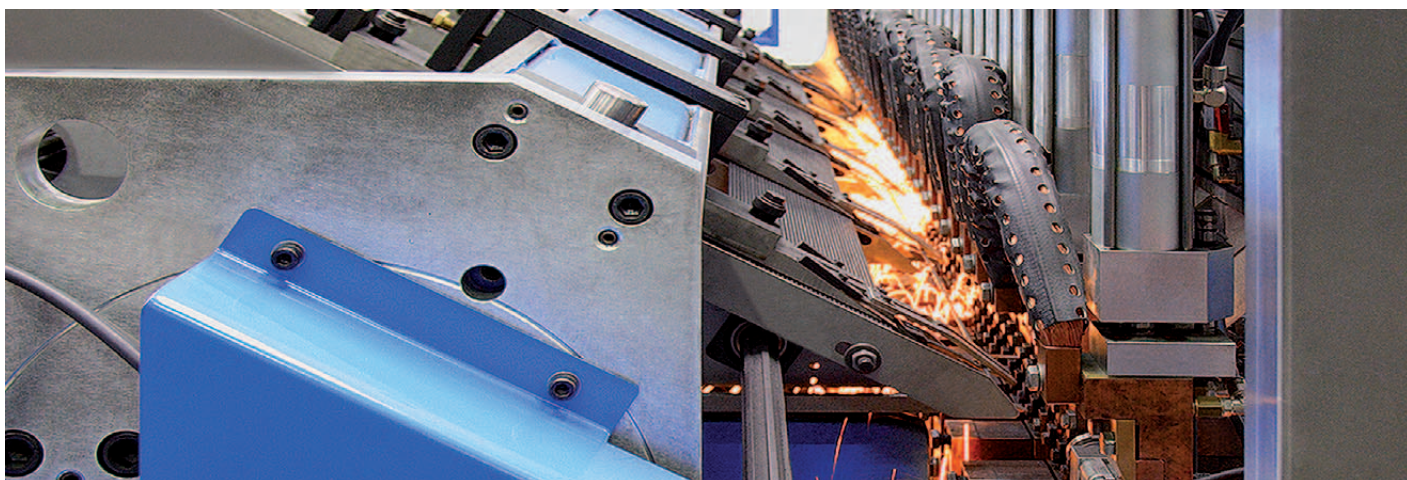

Сварка решетчатых панелей



Цех порошковой окраски



Почему промышленные ограждения WIŚNIEWSKI?	4
Антикоррозионная защита	6
Промышленные ограждения WIŚNIEWSKI	8
Откатные консольные ворота WIŚNIEWSKI	10
Откатные консольные ворота – виды	12
Откатные консольные ворота – образцы, цвета	14
Откатные консольные ворота – оснащение	16
Распашные ворота и калитки	18
Распашные ворота и калитки – образцы, цвета	20
Распашные ворота и калитки – оснащение	22
Калитки – оснащение	24
Панельные решетчатые ограждения	26
VEGA B, VEGA B Light	28
VEGA 2D, VEGA 2D Super	30
Спортивные ограждения WIŚNIEWSKI	32
VEGA Sport	34
Промышленные секции	36
Фото-галерея	40
Полное предложение для промышленных объектов	46

Больше информации о промышленных воротах и ограждениях, а также о других продуктах WIŚNIEWSKI на сайте www.wisniewski.pl

ПОЧЕМУ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ WIŚNIEWSKI?

Выбирая промышленное ограждение WIŚNIEWSKI, Вы получаете продукт, произведенный с использованием новейших технологий, на основе знаний и многолетнего опыта специалистов компании WIŚNIEWSKI. Мы гарантируем, что наши продукты прошли соответствующую проверку и тестирование, имеют сертификаты безопасности и 10-летнюю антикоррозионную гарантию и не наносят вреда окружающей среде.



ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО

Промышленные ограждения WIŚNIEWSKI это комплексные системы ограждения промышленных объектов, стройплощадок, воинских частей, автомобильных стоянок, детских площадей, объектов общественного назначения, спортивных объектов, а также частных территорий.

Производство основано на высшего класса материалах и современных технологических линиях.

Отдел конструкторских разработок и Техническая лаборатория учитывают предложения клиентов и постоянно улучшают качество решений, благодаря чему на рынок выводится проверенный и протестированный продукт. Его качество подтверждается сертификатами и аттестатами:



Сертификатом
качества
ISO 9001:2008



Гигиеническим
Аттестатом
PZH



Техническим
Одобрением
ITB



Соответствие
изделий
Директивам
Евросоюза

ШИРОКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В состав системы промышленных ограждений входят распашные и откатные ворота, калитки, несколько видов решетчатых панелей, различающихся диаметром прутьев и размером ячеек, промышленных секций, столбов, а также монтажных аксессуаров.

Мы предлагаем широкий диапазон размеров как откатных и распашных ворот, так и калиток. Все ворота могут производиться с различными опциями заполнения в форме сплошных профилей и решетчатых панелей.

Решетчатые панели VEGA B и VEGA B Light благодаря изгибам сохраняют оптимальную плотность, а их дополнительным преимуществом являются эстетические качества, поэтому они часто используются в качестве ограждения парков, зданий общественного назначения, супермаркетов и боковых линий частных территорий.

Решетчатые панели VEGA 2D и VEGA 2D Super отличаются очень высокой плотностью благодаря использованию двойных вертикальных прутьев.

Решетчатые панели VEGA 2D Sport и VEGA 2D Super Sport это панели, предназначенные для спортивных объек-

тов: футбольных и многофункциональных площадок. Благодаря высокой стабильности и проверенным методам монтажа можно создать ограждение высотой до 6 метров, не ограничивая видимости.

Промышленные секции вместе с воротами и калиткой создают однородное целое. Они изготавливаются из закрытых профилей приваренных к раме или горизонтальных поперечин.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Независимо от предназначения объекта, промышленные ограждения WIŚNIEWSKI обеспечивают полную безопасность.

Все ворота безопасны в использовании благодаря защитным системам в форме: фотоэлементов, планок безопасности, световой сигнализации или предупреждающей сигнальной лампы. Ворота маркированы символом CE и выполняют требования европейских норм EN 13241-1.

Отдельные составляющие ограждения создают связанное целое. Благодаря нескольким вариантам монтажа решетчатых панелей, мы получаем прочное и стабильное крепление элементов ограждения, которое защищает



от несанкционированного демонтажа пролетов посторонними лицами.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Модульная конструкция всех элементов промышленного ограждения обеспечивает легкий монтаж независимо от рельефа местности.

Решетчатые панели устанавливаются с использованием одной из нескольких систем монтажа WIŚNIEWSKI, в состав которой входят столбики, а также соответствующий комплект монтажных деталей.

Ворота WIŚNIEWSKI можно установить в любое время года – даже зимой. Достаточно осенью подготовить бетонный фундамент и вставить в него стальные профили с анкерными болтами, к которым зимой будет крепиться конструкция ворот. Монтаж и соответствующая подготовка фундамента облегчены благодаря использованию монтажных шаблонов в форме стальных профилей с анкерными болтами. Все ворота консольного типа собираются и проверяются на заводе, на специальном стенде для тестирования. Благодаря этому правильный монтаж ворот

в сборе значительно проще, а время монтажа уменьшается.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Мы предоставляем комплексные сервисные услуги на территории всей страны. Квалифицированный персонал обеспечивает превосходное сервисное обслуживание и техническую поддержку. Наши знания и наш многолетний опыт являются гарантией профессионального обслуживания клиента.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

WIŚNIEWSKI это компания, которая придает значение заботе об окружающей среде. Во время производства мы оптимизируем потребление энергии и воды, используем оцинковочный цех, работающий в системе без отходов, и цех порошковой покраски с ограниченным выделением пыли. Наша компания использует самые современные технологические линии для производства, антикоррозионной защиты и покраски. Мы применяем также безопасные для окружающей среды компоненты и сырье.


НЕ ТОЛЬКО ОГРАЖДЕНИЯ

Благодаря широким знаниям, глубокому опыту и современным технологическим линиям мы можем предлагать нашим Клиентам продукты высшего качества и предоставлять профессиональную помощь на разных стадиях осуществления инвестиционного проекта.

Наше предложение охватывает, в том числе, разные виды промышленных и гаражных ворот, алюминиевую столярку разных классов огнезащиты и защиты от взлома в виде фасадов, дверей и окон, а также комплектные системы промышленных и частных ограждений.



Компания WIŚNIEWSKI это гарантия
долголетней защиты от коррозии

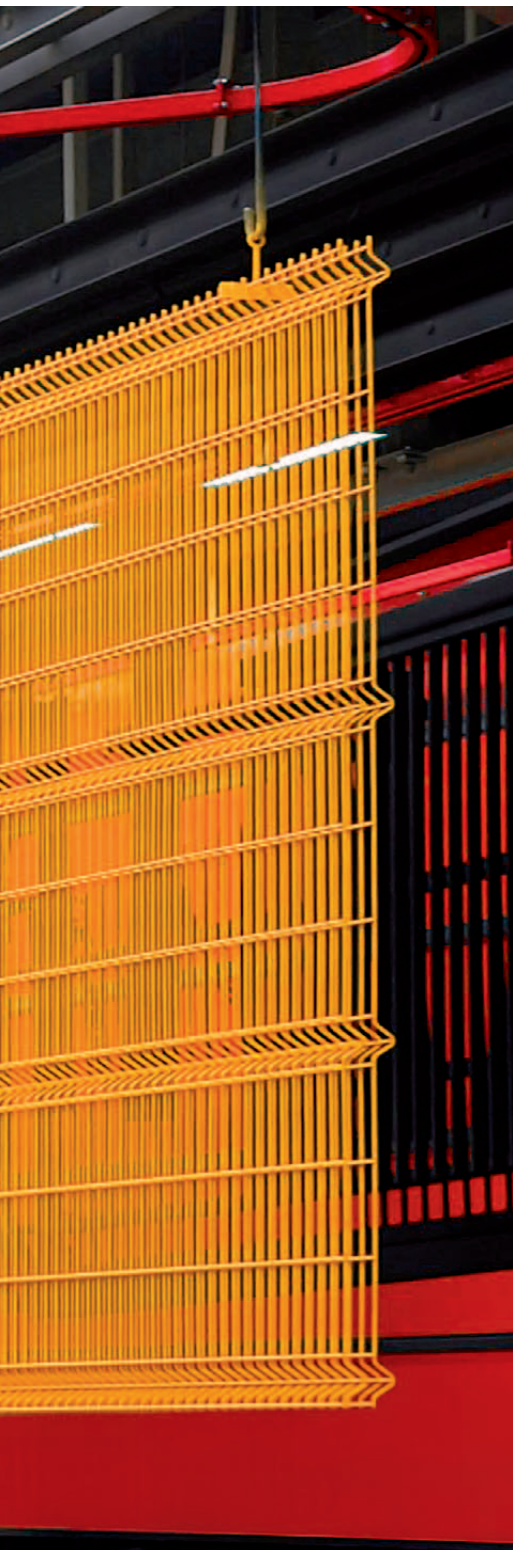

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОЧНОСТЬ НА МНОГО ЛЕТ

- Все элементы промышленных ограждений WIŚNIEWSKI подвергаются лучшим методам антикоррозионной защиты в форме оцинковки и порошковой окраски.
- Слой цинка, получаемый в процессе погружения предварительно очищенной в процессе химической очистки конструкции в раствор жидкого цинка, в течение многих десятилетий защищает элементы ограждений WIŚNIEWSKI от коррозии.




ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

- Оцинковка является экономически выгодной технологией, как на этапе производства, так и во время эксплуатации.
- Оцинкованные промышленные ограждения WIŚNIEWSKI не нуждаются в консервации поверхности в течение многих лет.
- В период эксплуатации не надо заботиться о защите элементов с помощью дорогостоящих средств, что является необходимостью в случае традиционных ограждений.
- Оцинкованная сталь подлежит переработке, не загрязняя таким образом окружающей среды и не является нагрузкой на нее.




СИСТЕМА DUPLEX – ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

- Комбинация свойств цинкового покрытия, а также лакокрасочного покрытия в системе DUPLEX в значительной степени позволяет продлить срок эксплуатации ограждений WIŚNIEWSKI.
- Всегда, независимо от атмосферных воздействий, мы можем быть уверены, что промышленные ограждения WIŚNIEWSKI будут выглядеть красиво.
- Использование палитры цветов RAL предоставляет возможность выбора соответствующего цвета полиэфирного защитного покрытия.



ПРОВЕРЕННЫЕ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

- Процесс оцинковки WIŚNIEWSKI соответствует европейской норме PN-EN ISO 1461, обеспечивающей соответствующее качество продуктов, подвергающихся огненной оцинковке.
- Цинковое покрытие является устойчивым к высоким и низким температурам и к ультрафиолетовому излучению, а благодаря этим свойствам обеспечивает оптимальную антикоррозионную защиту стальных поверхностей.

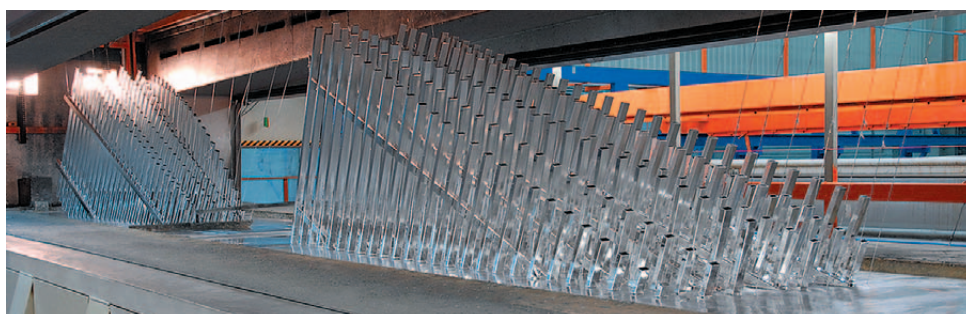



**Комплексная система промышленных ограждений WIŚNIEWSKI
это гарантия функциональности, безопасности и эстетики**

ПРЕИМУЩЕСТВА


СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Система состоит из откатных и распашных ворот, калиток, а также решетчатых панелей, промышленных секций с выполнением в форме сплошных профилей, столбиков, а также монтажных аксессуаров.
- Благодаря модульной конструкции все элементы ограждения можно произвольно сочетать, приспособлявая ограждение к потребностям объекта и рельефу территории.



СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ

- Производство промышленных ограждений WIŚNIEWSKI основано на лучших материалах и современных производственных линиях.
- Все продукты тщательно проверяются и тестируются.
- Проект ограждений основан на использовании компьютерной симуляции, в основе которой лежит метод завершенных элементов MES. Использование современных компьютерных технологий позволяет узнать, как будет себя вести изделие еще до того, как появится прототип.




ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Промышленные ограждения WIŚNIEWSKI являются гарантом высшего уровня безопасности в любой обстановке.
- Все производственные процессы, начиная с резки, сварки и спайки стальных профилей, оцинковки и покраски, подвергаются строгим процессам контроля. Благодаря этому мы получаем продукт высшего качества.
- Продукты WIŚNIEWSKI выполняют требования профессионального промышленного строительства, а их безопасная эксплуатация подтверждается символом CE.



ОДИН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Комплексное предложение промышленных ограждений WIŚNIEWSKI это возможность приобретения всех элементов ограждения в одном месте.
- Продукты доступны в сети торговых точек на территории Польши и за рубежом.
- Мы предлагаем также профессиональную поддержку на всех этапах осуществления инвестиционного проекта, начиная с проектирования, заканчивая на послепродажном обслуживании.
- Квалифицированный персонал обеспечивает профессиональное сервисное обслуживание и превосходную техническую поддержку.

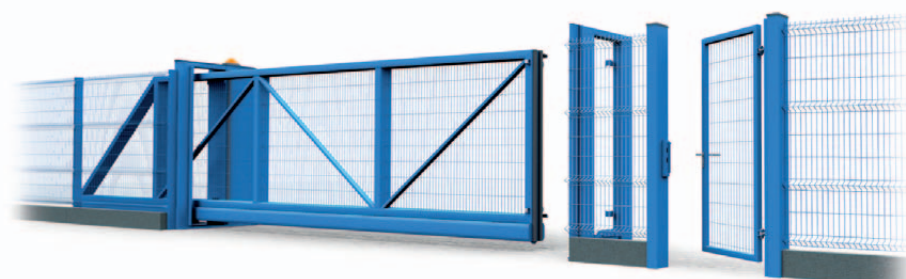

ОТКАТНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ВОРОТА



**Откатные консольные ворота WIŚNIEWSKI
являются гарантом безотказного функционирования**

ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Все детали ворот изготавливаются с большой точностью, благодаря чему откатные ворота WIŚNIEWSKI обладают высшим качеством.
- Безопасную эксплуатацию откатных ворот гарантируют: датчик перегрузки, фотоэлементы, планки безопасности или сигнализационная лампа.
- Автоматика может быть вполне совместимой с другими системами защиты, например с противопожарными системами.



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

- Благодаря мощной конструкции и массивному строению с помощью таких ворот можно перекрыть широкие въезды. Используя одни ворота, можно перекрыть въезд шириной до 18 метров, а соединяя двое откатных встречных ворот – просвет до 24 метров.
- Промышленные откатные ворота WIŚNIEWSKI передвигаются вдоль ограждения, для их монтажа и безотказной эксплуатации необходимо обеспечить пространство с целью беспрепятственного открытия створки ворот.




БЕЗОТКАЗНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- Промышленные откатные ворота с самонесущей конструкцией установлены несколько сантиметров над поверхностью земли. Благодаря этому ничто не препятствует эксплуатации ворот, а ворота работают бесперебойно независимо от времени года.
- Комплект подшипниковых роликов гарантирует плавное движение створки ворот.
- Привод подбирается в зависимости от размера ворот и условий эксплуатации, что обеспечивает длительное и безотказное использование ворот.



НАДЕЖНАЯ ЛОГИСТИКА

- Благодаря надежным и безопасным логистическим операциям даже самые тяжелые ворота поставляются Клиенту в идеальном состоянии.
- Продукт соответствующим образом защищается и подготавливается к перевозке: упаковывается в пленку и снабжается уголками, защищающими наиболее подверженные повреждениям места.
- Специальные транспортные крюки, крепящиеся к воротам больших габаритных размеров, обеспечивают безопасную и вполне контролируемую погрузку и разгрузку.

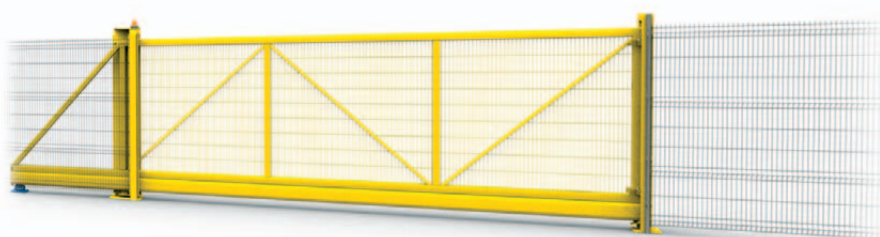

ОТКАТНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ВОРОТА – ВИДЫ



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА PI 200



Ручные ворота




Ворота с электрическим приводом

Консольные откатные ворота PI 200 предназначены для перекрытия въездов шириной до 18 метров, а соединяя двое откатных встречных ворот (2 x 12 м) можно перекрыть просвет до 24 метров.

Техническая характеристика ворот:

- несущая шина 200 x 155 мм,
- тройная направляющая рама в ручных воротах,
- двойной закрывающий столбик, на котором установлен улавливающий элемент,
- задняя подпорка, стабилизирующая створку после открытия,
- ворота с установленным в столбике приводом,
- в качестве опции привод установленный снаружи столбика.

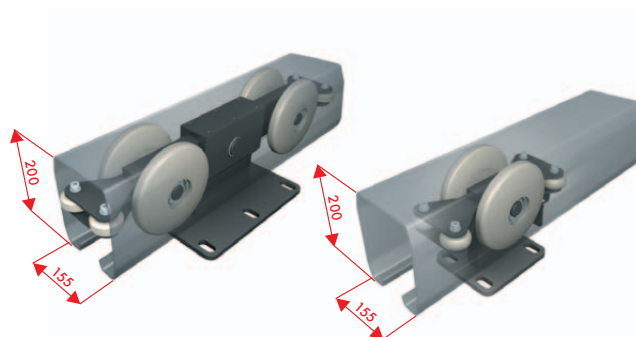


ОТКАТНЫЕ ВОРОТА PI 130



Ручные ворота



Ворота с электрическим приводом

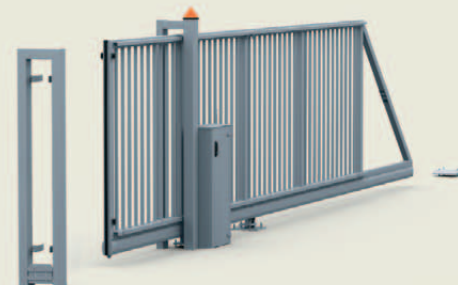


Ворота с электрическим приводом с низким столбиком

Консольные откатные ворота PI 130 предназначены для перекрытия въездов шириной до 9 метров, а соединяя двое встречных ворот (2 x 8 м), можно перекрыть просвет шириной до 16 метров.

Техническая характеристика ворот:

- несущая шина 130 x 115 мм,
- двойная направляющая рама,
- двойной закрывающий столб, на котором установлен улавливающий элемент,
- задняя подпорка, стабилизирующая створку после открытия (в зависимости от ширины ворот),
- ворота с установленным в столбе приводом, закрывающимся крышкой,
- в качестве опции - привод установленный снаружи столбика или в низком столбике.



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА PI 95



Ручные ворота




Ворота с электрическим приводом

Консольные откатные ворота PI 95 предназначены для перекрытия въездов шириной до 7 метров, а соединяя двое встречных ворот (2 x 6 м), можно перекрыть просвет шириной до 12 метров.

Техническая характеристика ворот:

- несущая шина 95 x 85 мм,
- двойная направляющая рама в ручных воротах,
- единственный закрывающий столбик, на котором установлен улавливающий элемент,
- задняя подпорка, стабилизирующая створку после открытия (в зависимости от ширины ворот),
- ворота с установленным в столбике приводом, закрывающимся крышкой,
- в качестве опции привод установленный снаружи столбика.




ОТКАТНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ВОРОТА – ОБРАЗЦЫ, ЦВЕТА




Различные версии заполнения откатных ворот
позволят составить однородное ограждение

ОБРАЗЦЫ ВОРОТ


Образцы выполнения откатных самонесущих ворот

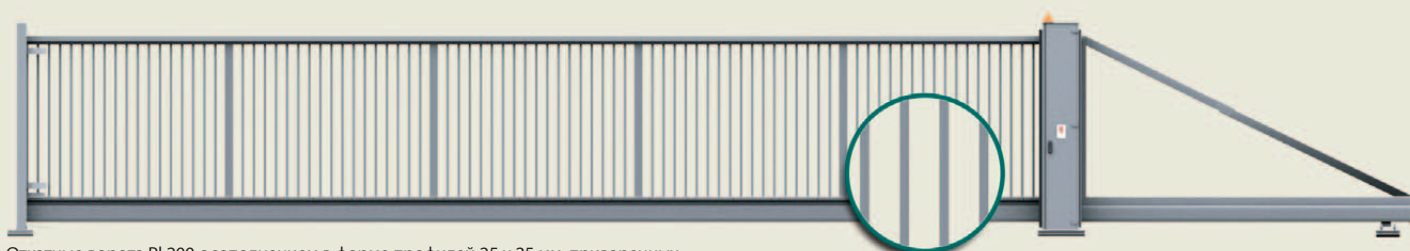

Откатные ворота PI 200 с заполнением в форме профилей 25 x 25 мм, приваренных к конструкции – вид со стороны участка

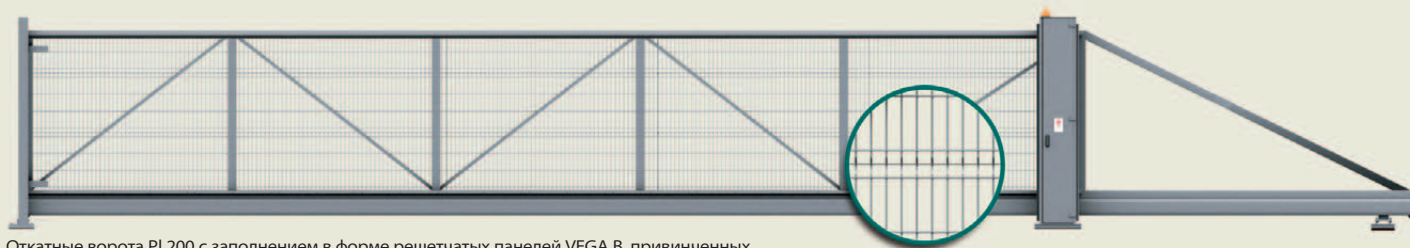

Откатные ворота PI 200 с заполнением в форме решетчатых панелей VEGA B, привинченных к конструкции – вид со стороны участка

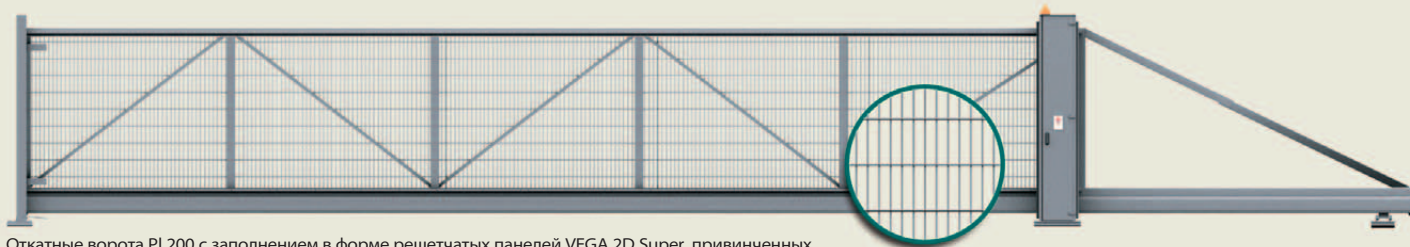

Откатные ворота PI 200 с заполнением в форме решетчатых панелей VEGA 2D Super, привинченных к конструкции – вид со стороны участка

ЦВЕТА

Стандартные цвета откатных самонесущих ворот



Синий, RAL 5010



Зеленый, RAL 6005



Серый антрацит, RAL 7016



Серый, RAL 7030



Белый, RAL 9016

Откатные консольные ворота доступны также в других цветах палитры RAL.



ОТКАТНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ВОРОТА – ОСНАЩЕНИЕ




Откатные ворота WIŚNIEWSKI производятся согласно системе ISO 9001 и действующим нормам

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Острое окончание

в форме стального гребня может устанавливаться на верхнем крае створки ворот.

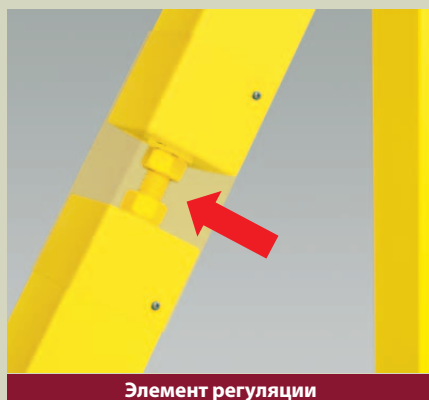

Элемент регуляции

предоставляет возможность дополнительного выравнивания створки по отношению к поверхности земли во время монтажа ворот и корректировку ее положения во время эксплуатации.



Замок для ручных ворот

гарантирует надежное и прочное закрытие ручных ворот. Замок устанавливается в алюминиевом корпусе.



Фотоэлементы

установлены на столбах ворот – если в про свете въезда появится пересекающее инфракрасный луч препятствие, створка останавливается и возвращается в прежнее положение.



Безопасное управление ворот

с помощью замка с ключом, оснащенного выключателем безопасности – поворачивая ключ, можно открыть и закрыть ворота, а нажатие на выключатель безопасности вызывает мгновенную остановку створки ворот.



Установленный в столбе привод

защищен от механических повреждений, атмосферных влияний и несанкционированного доступа со стороны посторонних лиц.



Планка безопасности

останавливает ворота и возвращается их в прежнее положение, если в их проеме находится препятствие. Планка устанавливается в торце створки, в направляющей рамке или в конце ворот.



Индукционная система

отправляет импульс, вызванный нажатием на планку безопасности, от створки ворот к контроллеру.



Планки безопасности и сигнальная лампа

установлены на столбе. Планки безопасности реагируют на нажим, а лампа предупреждает о движении створки каждый раз после пуска ворот.

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКИ



Распашные ворота WIŚNIEWSKI
это новый взгляд на традиционные решения



ПРЕИМУЩЕСТВА

МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Распашные ворота и калитки это универсальное решение с прочной конструкцией, доступное в широком диапазоне размеров, в версии с одной или двумя створками.
- Створки ворот и калиток могут быть выполнены как решетчатыми панелями VEGA B и VEGA 2D Super, так и сплошными профилями, что позволяет создавать композиции однородного ограждения.
- В зависимости от потребностей створчатые ворота можно оснастить приводом, управляемым с помощью беспроводного передатчика или управления в режиме «Totmann».



ПРАКТИЧНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

- Проверенная конструкция створчатых ворот и калиток обеспечивает надежное функционирование в любых условиях, являясь одновременно прочным перекрытием территории.
- Различные варианты деления створок позволяют добиться максимальной функциональности створчатых ворот.
- Створки ворот, крепленные к столбам с помощью регулируемых петель, позволяют открывать ворота до 180°.



БЕЗОТКАЗНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- Створчатые ворота и калитки WIŚNIEWSKI производятся с большой заботливостью о деталях, благодаря чему наши продукты обладают высшим качеством.
- Плавное движение створчатых ворот обеспечивает привод, который подбирается в зависимости от ширины и веса створки, а также интенсивности эксплуатации ворот. Компания WIŚNIEWSKI предлагает приводы и системы управления на высшем уровне, гарантируя удобство в обслуживании и долговечную эксплуатацию.



ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

- Безопасная работа створчатых ворот и калиток в любых условиях подтверждается символом CE.
- Стандартная комплектация створчатых ворот с приводом содержит: датчик перегрузки, фотоэлементы и сигнальную лампу, которые гарантируют полную защиту, а заодно повышают стандарт эксплуатации ворот.
- Замок, а также вертикальный ригель, являются простой системой закрытия ручных ворот.



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКИ – ОБРАЗЦЫ, ЦВЕТА



**Промышленные ворота и калитки WIŚNIEWSKI
подобранные с учетом потребностей Клиента**


ОБРАЗЦЫ ВОРОТ

Образцы выполнения створчатых ворот и калиток




Двухстворчатые ворота с заполнением в форме профилей 25 x 25 мм, приваренных к конструкции

Калитка с заполнением в форме сплошных профилей 25 x 25 мм, приваренных к конструкции

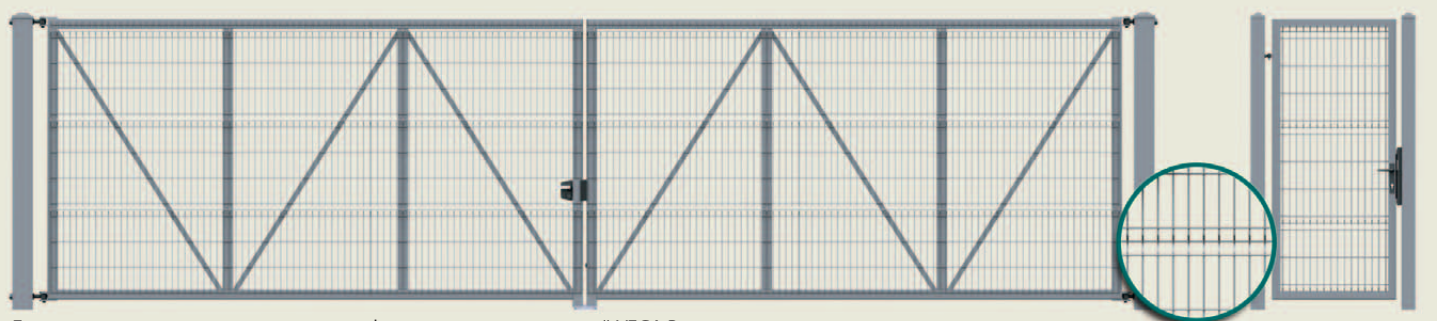

Двухстворчатые ворота с заполнением в форме решетчатых панелей VEGA B, привинченных к конструкции

Калитка с заполнением в форме решетчатых панелей VEGA B, привинченных к конструкции

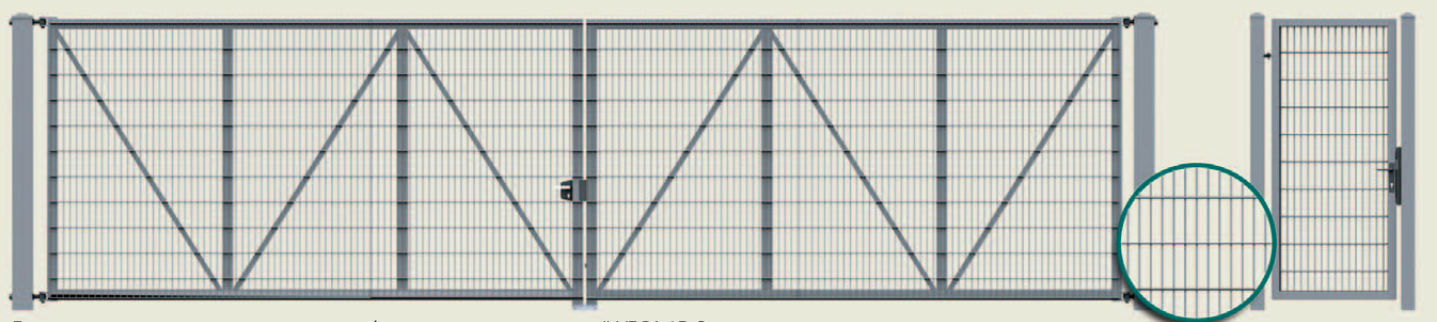


Двухстворчатые ворота с заполнением в форме решетчатых панелей VEGA 2D Super, привинченных к конструкции

Калитка с заполнением в форме решетчатых панелей VEGA 2D Super, привинченных к конструкции

ЦВЕТА

Стандартные цвета створчатых ворот и калиток

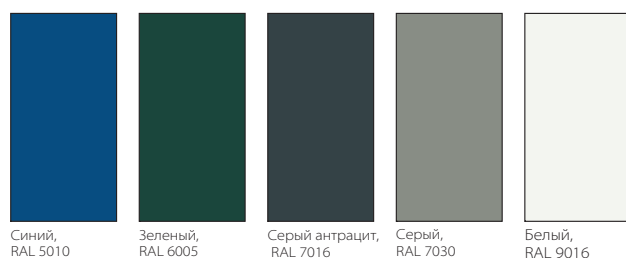

Цвета и степени блеска, представленные в информационном материале, следует воспринимать как ориентировочные.

Створчатые ворота и калитки доступны также в других цветах палитры RAL.



СТВОРЧАТЫЕ ВОРОТА – ОСНАЩЕНИЕ




Створчатые ворота WIŚNIEWSKI
– высокое качество и безотказная работа

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Улавливающий элемент

защищает от случайного, самопроизвольного закрытия приоткрытой створки ручных ворот, напр. в результате сильного дуновения ветра – монтируется сзади ворот, удерживает створку в открытом положении.

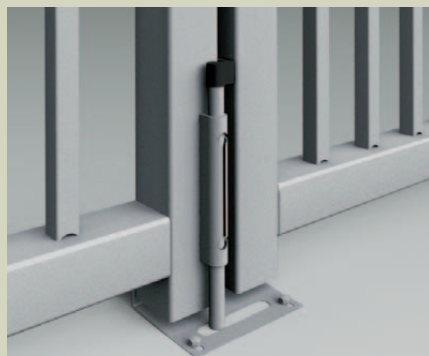


Ригель

в ручных воротах играет роль блокады створки ворот, которая крепится к фундаменту.



Замок для ручных ворот

гарантирует надежное и прочное закрытие открываемых вручную ворот. Замок устанавливается в алюминиевом корпусе.

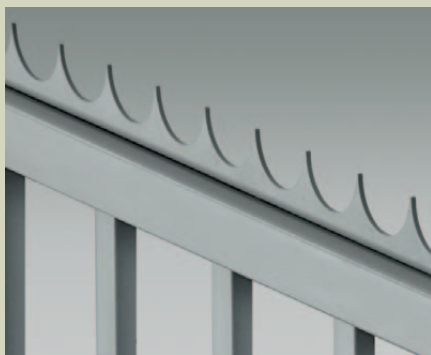

Острое окончание

в форме стального гребня может устанавливаться на верхнем крае створки ворот.



Фотоэлементы

установлены на столбах ворот – если в просвете въезда появится пересекающее инфракрасный луч препятствие, створка останавливается и возвращается в прежнее положение.



Электроригель

это защита привода ворот со створкой шире, чем 3,5 метра.

ВИДЫ ПЕТЕЛЬ



- ворота шириной просвета въезда до 6 метров
- угол открытия 90°



- ворота шириной просвета въезда свыше 6 метров,
- угол открытия 90°




- под специальный заказ в створчатых воротах,
- угол открытия 180°



Промышленные ворота WIŚNIEWSKI
- максимальная функциональность в любых условиях

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

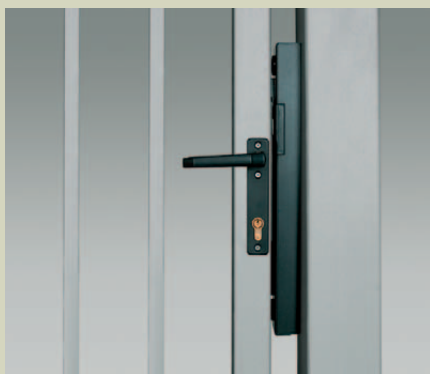

Врезной замок

– традиционный способ закрытия калитки. Замок устанавливается в раме створки.




Замок накладной

– механизм замка помещен в алюминиевый корпус, под вкладыш-патент, также в версии с электрозащелкой.




Замок с электрозащелкой

– элемент системы контроля доступа – служит для дистанционного снятия блокировки закрытой калитки.

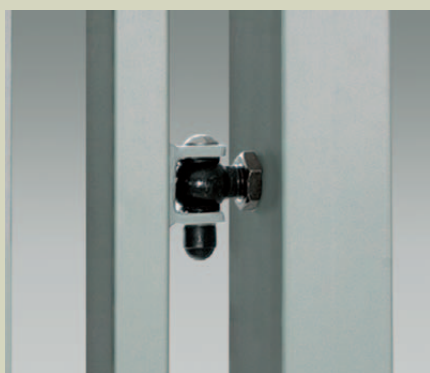


Регулируемая петля

устанавливается непосредственно в столбе ворот – гарантирует точную установку калитки по отношению к столбу.

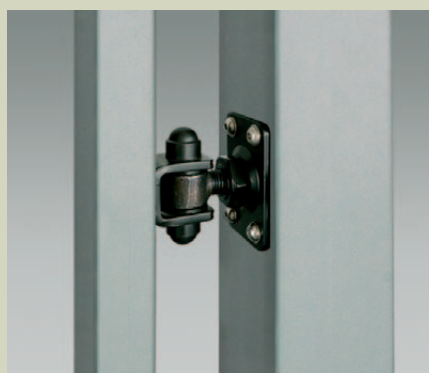

Петля на монтажной плите

предоставляет возможность крепления калитки к существующим уже стальным или бетонным столбам.

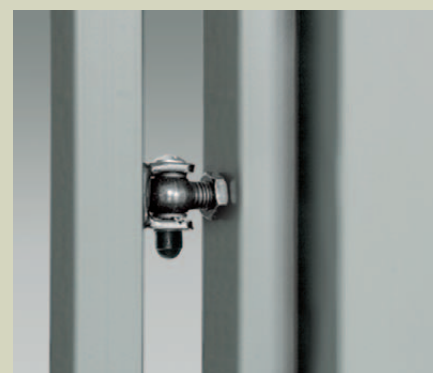

Петля крепящаяся к монтажному швеллеру,

прикрепленному к столбу, предоставляет возможность установки калитки к стальному или бетонному столбу.

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Удобное использование калитки обеспечивает применение электромагнитного замка с памятью. Выключатель замка можно установить в любом месте в помещении. Выходя на улицу, достаточно нажать кнопку, освобождающую электромагнитный замок, а когда Вы выйдете со двора, калитка закроется автоматически.

Установленный в столбике возле калитки домофон или видеодомофон может быть дополнительным элементом системы контроля доступа.

Кодовый замок позволяет открыть калитку путем введения личного кода доступа. Модульная техника системы контроля доступа в промышленных калитках WIŚNIEWSKI обеспечивает: эластичность, безопасность, удобство и простоту обслуживания.



ПАНЕЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



Панельные решетчатые ограждения WIŚNIEWSKI
это современное и надежное перекрытие территории

ПРЕИМУЩЕСТВА

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- Системы решетчатых панелей WIŚNIEWSKI это превосходное решение везде там, где имеет значение прочность, высокое качество и безопасность.
- Производство панелей основано на управляемых компьютером, современных производственных линиях, а каждый этап производства подлежит постоянному контролю.
- В результате мы получаем точно изготовленный продукт высокого качества, готовый к непосредственному монтажу.



УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

- Благодаря функциональности, эстетическому исполнению и параметрам, системы панельных решетчатых ограждений WIŚNIEWSKI можно установить в любых условиях, как в городе, так и на промышленных территориях.
- Ограждения из решетчатых панелей WIŚNIEWSKI плотные и прочные, их можно использовать как для промышленных объектов, так и для объектов общественного назначения. Благодаря специальным столбам для монтажа дополнительных защитных элементов (напр. колючей проволоки) они находят применение на территориях с ограниченным доступом и военных полигонах.




ПОДОБРАННЫЕ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ

- Компания WIŚNIEWSKI предлагает широкий диапазон решетчатых панелей с различной толщиной прутьев и различными размерами ячеек, с формировкой или без формировки.
- Панели устанавливаются между столбами в качестве секций, а также заполнения откатных, створчатых ворот и калиток.
- Благодаря модульной конструкции решетчатые панели можно произвольно сочетать, приспособляя ограждение к потребностям объекта и рельефу территории.



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

- Системы решетчатых панелей WIŚNIEWSKI спроектированы и выполнены таким образом, чтобы их монтаж был по возможности легкий и быстрый, не отнимал много времени, а также не требовал участия многих человек.
- Решетчатые панели крепятся к столбам с помощью специальных креплений, соединяемых друг с другом нержавеющими винтами, которые защищают от несанкционированного демонтажа пролетов посторонними лицами, а также позволяют регулировать установленные элементы.

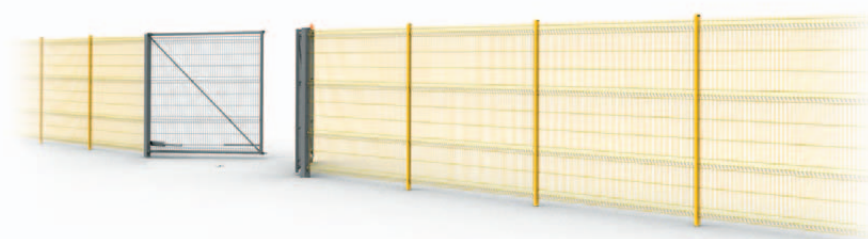



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Решетчатые панели с формовкой VEGA B и VEGA B Light входят в состав системы панельных решетчатых ограждений.


Панели могут устанавливаться на четырех видах столбов: Gamma – авторском, опатентованном решении, разработанном Компанией WIŚNIOWSKI, а также Alfa, Beta и Omega.

Панель VEGA B изготовлен из сваренных стальных прутьев диаметром 5 мм, а панель VEGA B Light - из прутьев диаметром 4,2 мм.


Они находят широкое применение для ограждения парков, объектов общественного назначения, супермаркетов, заводов, спортивных объектов, а также частных территорий.

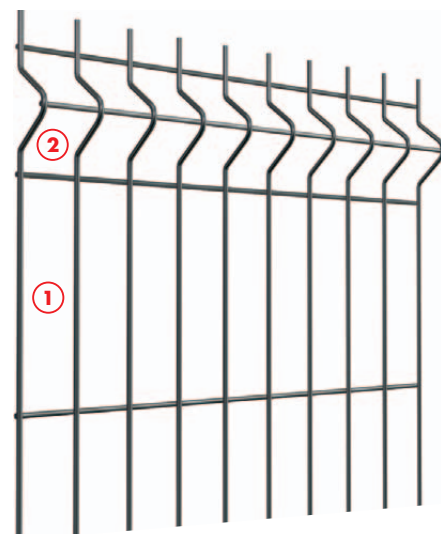


СИСТЕМЫ МОНТАЖА

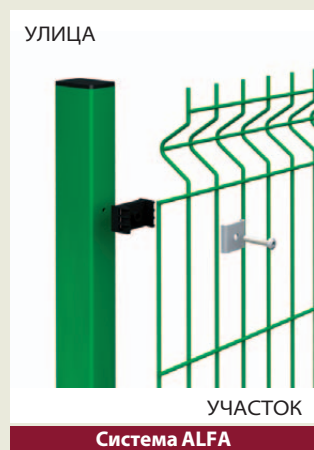

на столбах сечением 60 x 40 мм с монтажными отверстиями. Панели устанавливаются с использованием набора креплений и винтов из нержавеющей стали. Для этой системы монтажа необходимо соответствующим образом вырезать панель.

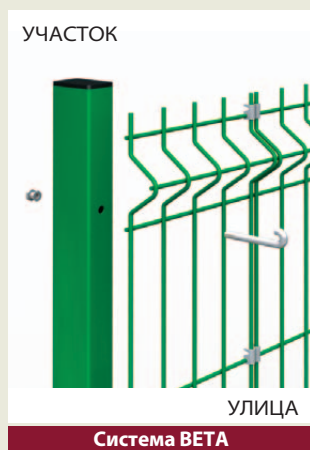

на столбах сечением 60 x 40 мм с монтажными отверстиями. Панели устанавливаются с помощью крючков с метрической резьбой и антивандальных гаек. Для соединения панелей вне столба используются соединительные элементы.

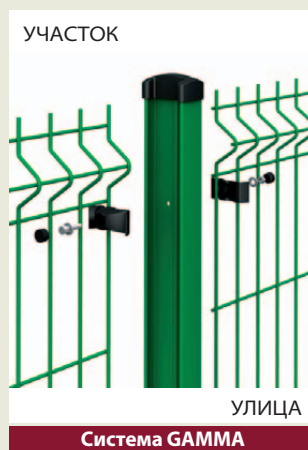


на столбах с двутавровым сечением 65 x 42 мм с монтажными отверстиями. Столбы изготовлены из двойного стального профиля. Благодаря специальному строению столба крепление панелей остается незаметным снаружи столба.



на столбах сечением 60 x 40 мм. Техника монтажа решетчатых панелей основана на применении соединений в форме состоящих из двух частей хомутов, соединенных друг с другом с помощью нержавеющей винтов с самоконтрящимися гайками.

Высота VEGA B, VEGA B Light

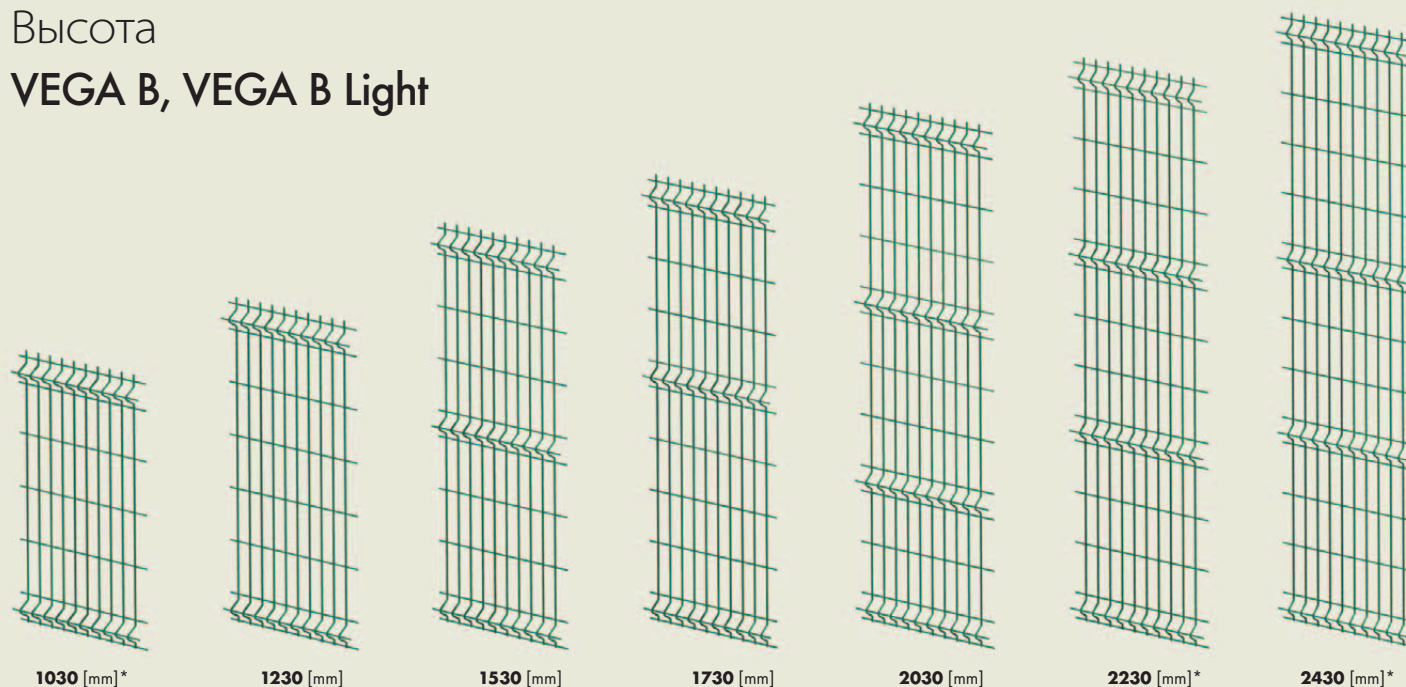

* не касается панелей VEGA B Light

Вид панели	Диаметр прутьев [мм]	Размер простых ячеек ① [мм]	Размер малых ячеек ② [мм]	Ширина панели [мм]	Антикоррозионная защита	Цвета
VEGA B	5	50 x 200	50 x 50	2500	- оцинковка - оцинковка + полиэфирное покрытие	- стандартные - другие из палитры RAL
VEGA B Light	4,2					

① – большая ячейка, ② – малая ячейка




ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Панели VEGA 2D изготовлены из сваренных стальных прутьев. Диаметр горизонтального (двойного) прута 6 мм и вертикального прута 5 мм.

Панели VEGA 2D Super изготовлены из сваренных стальных прутьев. Диаметр горизонтального (двойного) прута 8 мм и вертикального прута 6 мм.

Ограждения из панелей VEGA 2D и VEGA 2D Super находят широкое применение при ограждении парков, объектов общественного назначения, супермаркетов, заводов, аэропортов, воинских частей, а также спортивных объектов.

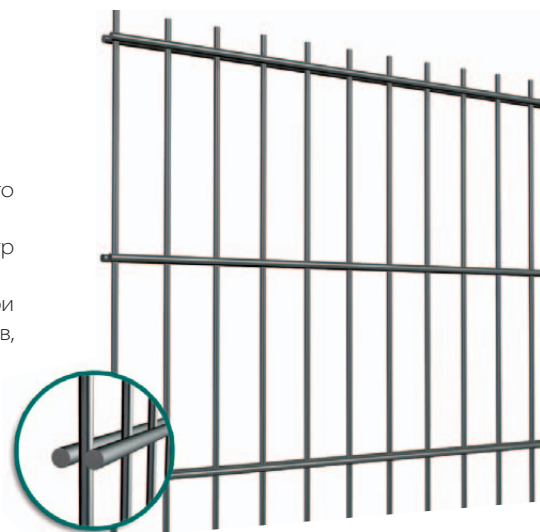

СИСТЕМЫ МОНТАЖА



на столбах сечением 60 x 40 мм.
Панели крепятся на монтажных обоймах, находящихся под каждым рядом двойных горизонтальных прутьев (тип 2D-L), или с меньшим количеством обоев (тип 2D-S), крепленных с помощью прижимных пластинок.




на столбах сечением 60 x 40 мм.
Панели крепятся на монтажных обоймах, находящихся под каждым рядом двойных горизонтальных прутьев, крепленных с помощью прижимных планок.



на столбах сечением 60 x 40 мм.
Панели крепятся к бокам столба с использованием состоящих из двух частей, прямоугольных хомутов, соединенных друг с другом с помощью нержавеющей винтов с самоконтрящимися гайками.

Высота VEGA 2D, VEGA 2D Super

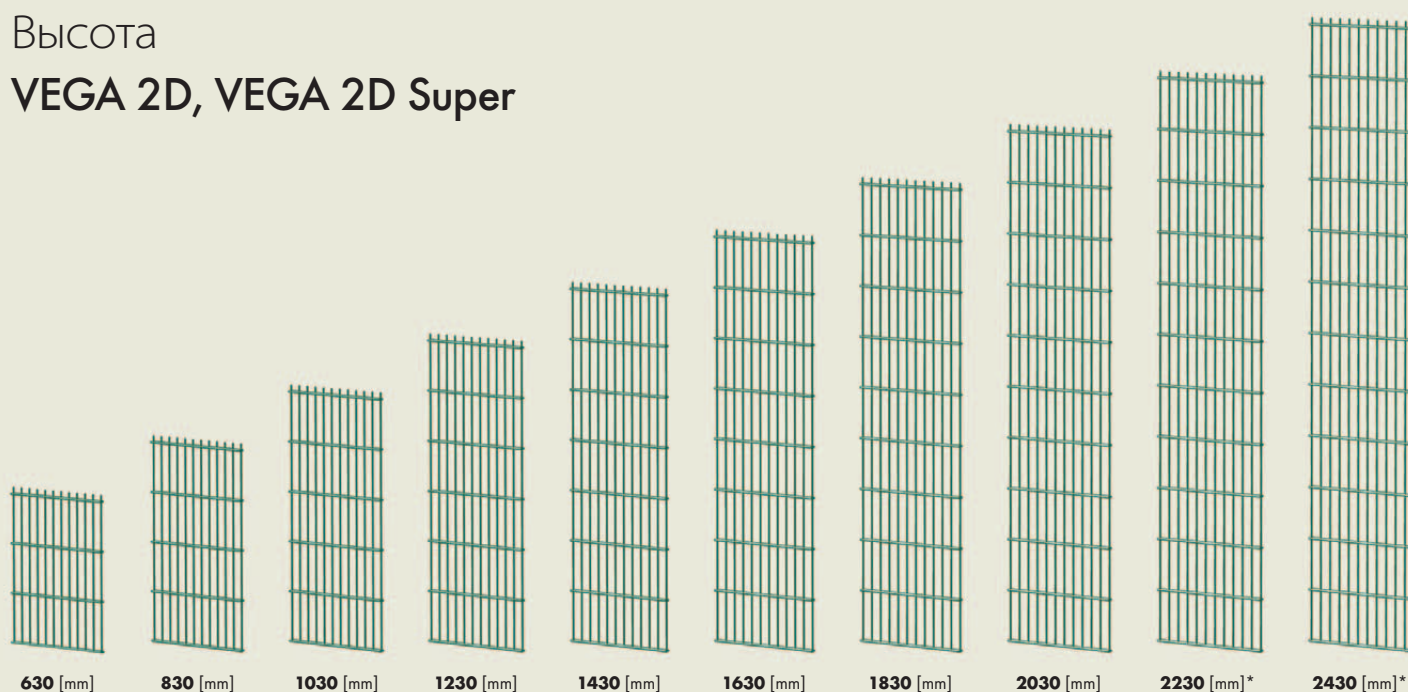

* огневая оцинковка не касается панели VEGA 2D

Вид панели	Диаметр горизонтальных прутьев [мм]	Диаметр вертикальных прутьев [мм]	Размер ячеек [мм]	Ширина панели [мм]	Антикоррозионная защита	Цвета
VEGA 2D	2 x 6	5	50 x 200	2500	- оцинковка - оцинковка + полиэфирное покрытие	- стандартные - другие из палитры RAL
VEGA 2D Super	2 x 8	6				



Профессиональная система специальных
спортивных ограждений WIŚNIEWSKI



ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ К СТАНДАРТАМ

- Все варианты спортивных ограждений выполняются по индивидуальному проекту и в соответствии с потребностями данного объекта. Они разрабатываются с учетом технических потребностей таких объектов.
- Приспособленные к требованиям каждого инвестора: начиная с муниципальных спортивных площадок, строящихся в рамках программы ORLIK, футбольных полей, заканчивая на легкоатлетических или многофункциональных стадионах.



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

- В состав системы спортивных ограждений входят панели, откатные, створчатые ворота и калитки, а также высокие столбы, приспособленные к монтажу сеток «стоп-мяч», благодаря чему можно создать комплексную и надежную защиту объекта.
- Система VEGA Sport позволяет создавать конструкции ограждения высотой даже 6 метров. Благодаря применению панелей с расширенным расстоянием между ячейками ограждения обеспечивают хорошую видимость.
- Модульная конструкция гарантирует легкий монтаж и предоставляет возможность произвольно сочетать отдельные элементы ограждения.




РАЗНОРОДНОСТЬ И ЭСТЕТИКА

- Спортивные ограждения WIŚNIEWSKI спроектированы таким образом, чтобы, являясь неотъемлемой частью спортивного объекта, хорошо вписывались в окружение.
- Независимо от использованного типа - легких решетчатых панелей или тяжелых секций, ограждение сохраняет свой эстетичный внешний вид.
- Возможность произвольного выбора цветовой гаммы отдельных элементов позволяет идеально приспособить ограждение к концепции данного объекта, проекту архитектора или инвестора.



ЗАЩИТА ТРИБУН И СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ


- Спортивные ограждения приспособлены к защите объектов, предназначенных для проведения спортивных, зрелищных и коммерческих мероприятий.
- Оптимальную защиту обеспечивают ворота, оснащенные планками безопасности, фотоэлементами или световой сигнализацией.
- Использование антипанического механизма в створчатых воротах и калитках значительно влияет на скорость и оперативность проведения спасательной акции, а также обеспечивает быструю эвакуацию людей.

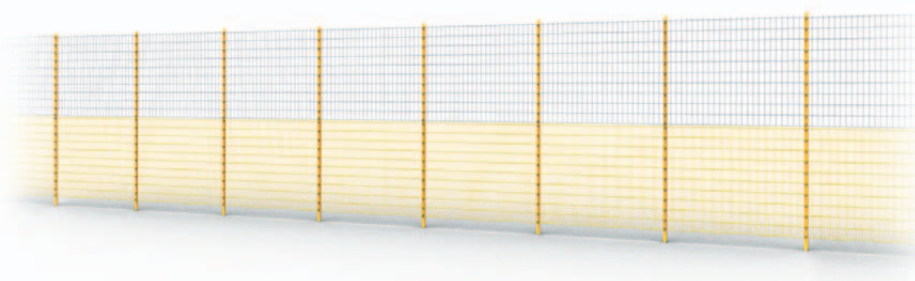




Система VEGA Sport
– максимальная высота без ограничения видимости

ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ

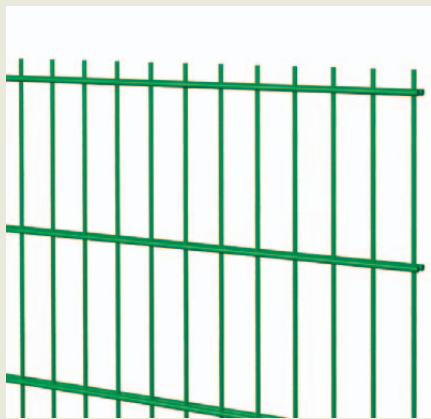


VEGA 2D / VEGA 2D Super

Панели сваренные путем точечной сварки из стальных прутьев размером ячеек 50 x 200 мм. VEGA 2D – диаметр горизонтального прута 2 x 6 мм и вертикального 5 мм. VEGA 2D Super – диаметр горизонтального прута 2 x 8 мм и вертикального 6 мм.

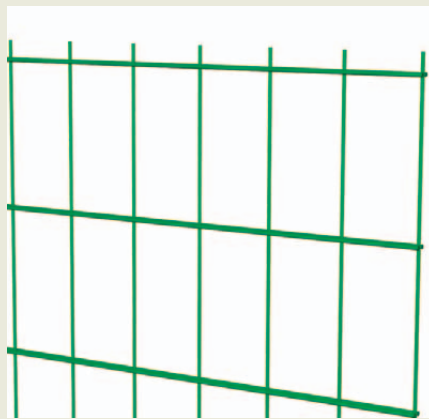

VEGA 2D Sport / VEGA 2D Super Sport

Панели сваренные точечной сваркой из стальных прутьев размером ячеек 100 x 200 мм. VEGA 2D Sport – диаметр горизонтального прута 2 x 6 мм и вертикального 5 мм. VEGA 2D Super Sport – диаметр горизонтального прута 2 x 8 мм и вертикального 6 мм.

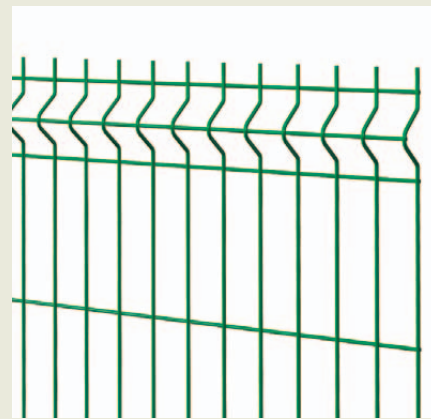

Vega B

Панель сваренная точечной сваркой из стальных прутьев диаметром 5 мм и размером простых ячеек 50 x 200 мм, а также малых ячеек 50 x 50 мм.



УЧАСТОК

Система ALFA S

на столбах сечением подобранным к высоте. Панели крепятся на монтажных обоймах, находящихся под каждым рядом двойных горизонтальных прутьев, крепленных с помощью прижимных планок.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Системы спортивных ограждений WIŚNIEWSKI разрабатываются с учетом потребностей рынка, а также технических требований спортивной инфраструктуры, особенно футбольных полей и многофункциональных спортивных площадок.

Особенное внимание мы уделяем качеству материалов, соответствию нормам и индивидуальным ожиданиям инвестора.

Высокое качество решетчатых панелей, используемых в системе VEGA Sport позволяет создать ограждение высотой до 6 метров. Благодаря расширенным ячейкам 100 x 200 мм можно создавать ограждения максимальной высоты без ограничения видимости.

Решетчатые панели VEGA B можно устанавливать также на столбы AW SPORT, которые особенно рекомендуются для теннисных кортов, а также развлекательных объектов.

Виды панелей	Высота ограждения [мм]	Профиль столба [мм]	Высота панелей [мм]	Антикоррозионная защита	Цвета
VEGA 2D VEGA 2D Super VEGA 2D Sport VEGA 2D Super Sport VEGA B	3000	70 x 50 x 2	1 x 2030 + 1 x 1030	- оцинковка - оцинковка + полиэфирное покрытие	- стандартные - другие из палитры RAL
	4000	80 x 50 x 3	2 x 2030		
	5000	100 x 50 x 3	2 x 2030 + 1 x 1030		
	6000	120 x 50 x 4	3 x 2030		



Репрезентативный характер системного
промышленного ограждения WIŚNIEWSKI



ПРЕИМУЩЕСТВА

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

- Промышленные секции являются альтернативным решением для решетчатых панелей.
- Это вполне системное решение, которое позволяет легко быстро и оградить территорию, создавая единое целое.
- Это сочетание высокого качества, стабильности и функциональности, благодаря чему промышленные секции являются универсальным решением для каждого объекта.



ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

- Простые по форме секции вместе с воротами и калитками создают единое целое, которое придает огражденному пространству современный и одновременно репрезентательный вид.
- Благодаря выполнению в форме профилей, используемых как в секциях, так и в воротах или калитках, ограждение имеет однородную форму.




СИСТЕМНЫЙ МОНТАЖ

- Промышленные секции являются частью системы, а их модульная конструкция значительно облегчает монтаж.
- Комплектные, универсальные монтажные наборы подобраны с учетом разных видов столбов, как стальных, так и каменных.
- Системные столбы могут устанавливаться непосредственно в фундаменте, или на цокольной кладке.
- Установка секций уступами, т.е. «каскад», секции «перекошенные» или «скошенные», позволяют оградить даже территорию с разноуровневым рельефом.



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

- Промышленные секции выполнены из стальных профилей, установленных на поперечных планках или закрытых в раме, что предоставляет возможность выбора лучшего для данного объекта варианта.
- Мы предлагаем промышленные секции открытой конструкции ОРО, приваренные сквозной сваркой или в качестве накладки к поперечным планкам.
- Мы производим также промышленные секции закрытой конструкции ОРЗ и полуоткрытой конструкции ОРЗН.


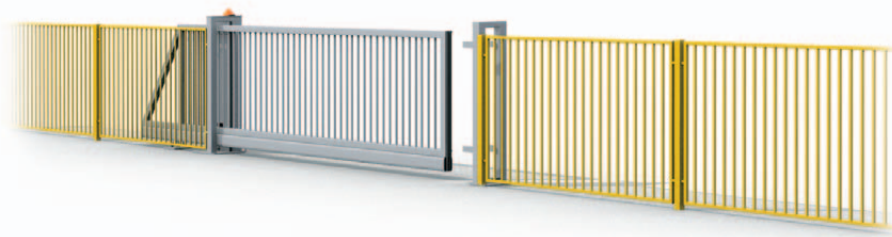


ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИИ



OPO 201

OPO 251

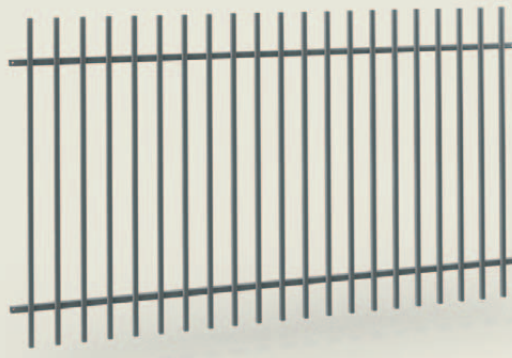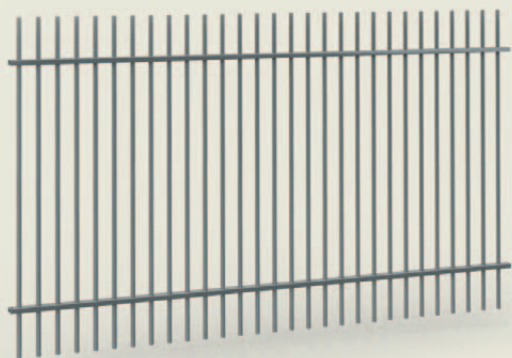

Промышленные секции OPO 201 выполнены в открытой конструкции:

- выполнение из профилей 20 x 20 мм,
- приваренные сквозной сваркой к поперечным планкам из швеллеров 40 x 30 мм,
- максимальная высота: 2 м,
- возможность монтажа к стальному или каменному столбу.

Промышленные секции OPO 251 выполнены в открытой конструкции:


- выполнение из профилей 25 x 25 мм,
- приваренные в накладку к поперечным планкам из сплошного профиля 40 x 27 мм,
- максимальная высота: 2 м,
- возможность монтажа к стальному или каменному столбу.





OPZ 252

OPZH 253

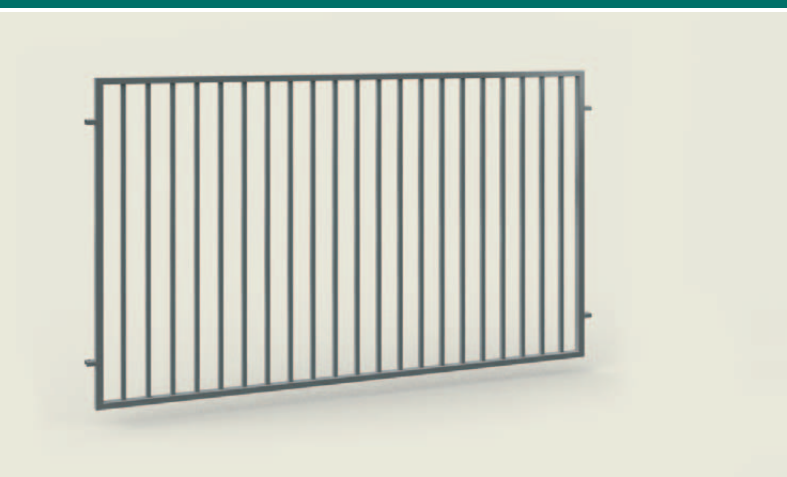

Промышленные секции OPZ 252 выполнены в закрытой конструкции:

- выполнение из профилей 25 x 25 мм,
- сваренные внутри рамы из профилей 40 x 40 мм,
- максимальная высота: 2,4 м,
- возможность монтажа к стальному или каменному столбу.

Промышленные секции OPZH 253 выполнены в полуоткрытой конструкции:

- выполнение из профилей 25 x 25 мм,
- приваренные к профилям 40 x 27 мм,
- максимальная высота: 2,4 м,
- возможность монтажа к стальному или каменному столбу.
















ПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

WIŚNIEWSKI это продукты высшего качества, изготовленные на одном из самых современных заводов в Центральной Европе. Наше предложение включает в частности комплексные системы закрытия промышленных объектов – начиная с ограждений, различных видов ворот, заканчивая на дверях и алюминиевых или стальных окнах разных классов противопожарной или противовзломной защиты.

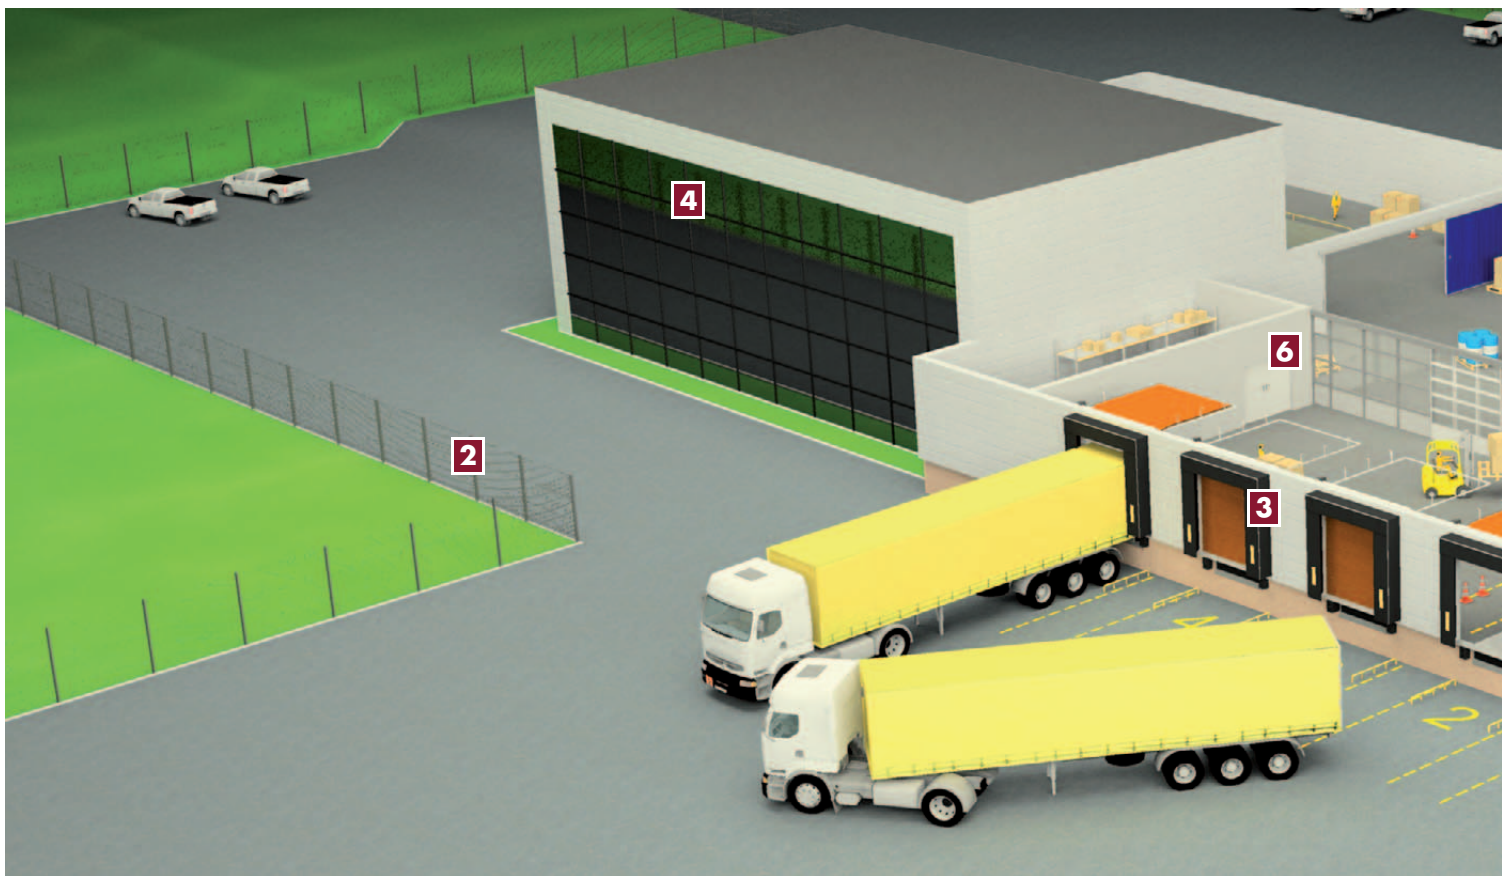

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Фирма WIŚNIEWSKI предлагает богатый выбор ворот, как стальных, так и алюминиевых, секционных, ролловых и подвесных откатных ворот. Все системы ворот WIŚNIEWSKI обеспечивают полную безопасность на каждом этапе открытия и закрытия, независимо от способа открытия: вручную или автоматически. Прочная конструкция превосходно защищает наше имущество. Ворота спроектированы таким образом, чтобы их работа не препятствовала движению внутри промышленного объекта, а их обслуживание было легкое и удобное в любой обстановке.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Промышленные ограждения WIŚNIEWSKI это максимум функциональности и безопасности, а заодно эстетическая гармония всех элементов ограждения. Благодаря модульной конструкции все элементы можно произвольно сочетать, создавая ограждение с учетом потребностей объекта и рельефа территории.

Система состоит из:

- откатных и створчатых ворот,
- калиток,
- решетчатых панелей,
- промышленных секций,
- столбов и монтажных аксессуаров.




ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ МЕСТА

WIŚNIEWSKI это комплексные решения для логистики. Они обеспечивают повышение безопасности перегрузки, экономят время, улучшают условия труда и предохраняют место перегрузки от неблагоприятных атмосферных воздействий.

Мы предлагаем полный комплект элементов перегрузочного места в виде:

- мостов,
- герметизаторов,
- перегрузочных платформ,
- колесных направляющих,
- перегрузочных мостов,
- резиновых отбойников,
- секционных ворот.

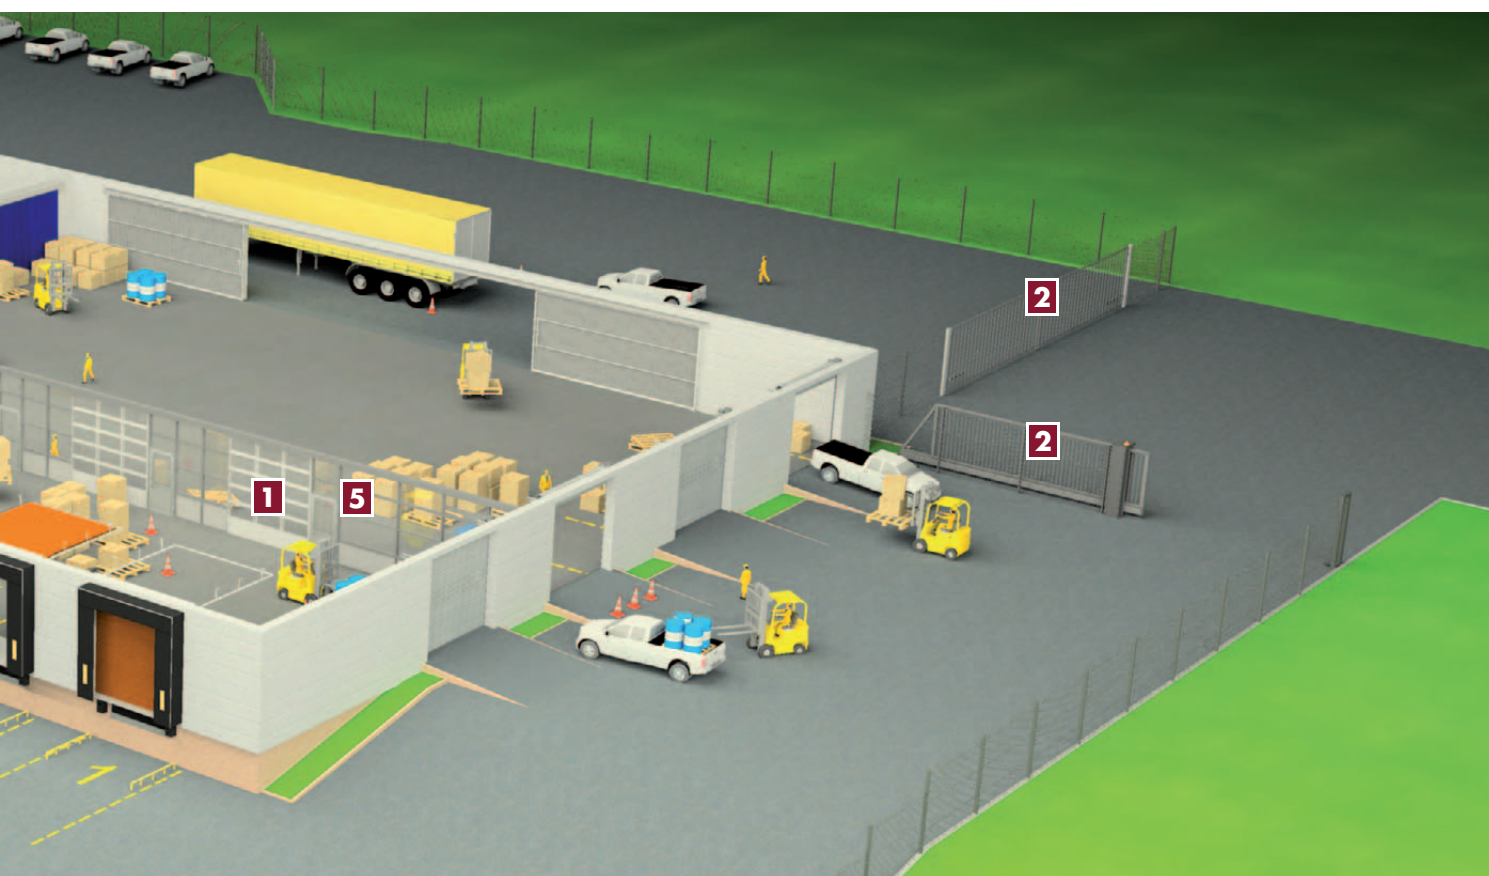

АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЛЯРКА

Специальные алюминиевые системы позволяют создавать продукты с высокой устойчивостью к влаге, ультрафиолетовому излучению и с более высокой стойкостью против царапин. Современные конструкторские решения позволяют подобрать столярку даже к самым нестандартным проектам. Наши продукты это:

- наружные и внутренние двери,
- откатывающиеся ручную двери,
- автоматические двери,
- маятниковые двери,
- противовзломные двери,
- профильные двери,
- дымостойкие двери,
- окна, стены и фасады.



СТАЛЬНАЯ СТОЛЯРКА

Продукты стальной столярки WIŚNIEWSKI отличаются высокой стойкостью к механическим повреждениям, благодаря жесткой конструкции и соединениям, выполненным методом сварки. Даже самая интенсивная эксплуатация не приведет к их быстрому износу или повреждению.

Мы предлагаем ряд продуктов:

- профильные двери,
- дымостойкие двери,
- двери без определенного класса,
- противовзломные двери,
- неоткрываемые окна,
- профильные стенки.



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТОЛЯРКА

Противопожарные двери, окна и стенки WIŚNIEWSKI обеспечивают максимум безопасности и прочность в экстремальных условиях. Их изготовление может соответствовать классу огнеупорности: EI 30 и EI 60 с классом дымостойкости S 30 и S 60.

Мы предлагаем нашим Клиентам:

- алюминиевые и стальные профильные двери,
- неоткрываемые окна и профильные стенки,
- стальные двери,
- алюминиевые и стальные профильные дымостойкие двери,
- стальные дымостойкие двери,
- фасады и стальные фонари.



КОМПАНИЯ

Компания **WIŚNIEWSKI** это самый большой производитель гаражных и промышленных ворот, а также ограждений в Центральной Европе. Это частная компания, полностью основанная на польском капитале. В данный момент в компании работает более 1000 человек.

С нескольких лет мы работаем на основе Системы Управления Качеством ISO 9001:2008. Все изделия отвечают требованиям норм по качеству и безопасности, а производство выполняет все требования современных норм охраны окружающей среды.

Сеть Торговых точек, расположенных на территории страны и за ее пределами, обеспечивает быструю реализацию заказов и профессиональную помощь Торговых представителей нашей компании.

Свои изделия предлагаем как индивидуальным клиентам, так и фирмам и другим заведениям.

Покупая изделия **WIŚNIEWSKI**, Вы инвестируете в хорошую польскую марку.

ТЕХНОЛОГИИ

Наш девиз – «Качество без Компромиссов». Выпуск изделий мирового уровня требует применения инновационных технологий: автоматизация производства обеспечивает повторяемость и точность; эффективные процессы производства дают гарантию конкурентной цены, для производства изделий используется сырье наилучшего качества.

В нашем собственном проектно-конструкторском отделе и вспомогательных цехах создается большинство элементов и сборочных комплектов. Благодаря этому мы имеем полный контроль над продуктом.



WIŚNIEWSKI

Предложение

Гаражные ворота

секционные, ролловые, подъемно-поворотные, распашные, автоматика

Промышленные ворота

секционные, ролловые, подвесные откатные, автоматика

Частные ограждения

откатные и распашные ворота, калитки, секции, столбики, автоматика

Промышленные ограждения

откатные и распашные ворота, калитки, секции, столбики, решетчатые панели, автоматика

Алюминиевая столярка

двери, окна, стенки и фасады, автоматические двери, двери, противопожарная столярка.

Стальная столярка

профильные стальные двери и стенки, противопожарные стальные профильные двери и стенки, стальные противопожарные плащевые двери, двери без класса противопожарной защиты



Изделия, представленные на фотографиях, во многих случаях оборудованы дополнительно и не всегда отвечают стандартным образцам • Каталог не является торговым предложением в соответствии с Гражданским Кодексом • Производитель сохраняет за собой право изменений • ВАЖНО: Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических • Все права защищены • Копирование и использование, в том числе частичное, только с разрешения Фирмы WIŚNIEWSKI.

NIP: 734-000-83-23 ■ Regon: 490017080 ■ Wpis do EDzG Wójt Gminy Chełmiec 279

Издание 01/03.11/RO



Предприятие WIŚNIEWSKI

PL / 33-311 Wielogłowy 153

Tel. +48 18 44 77 270

Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"

E = 20° 41' 12"